COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Driving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
QUADRI DI BASSA TENSIONE

NORMA DI RIFERIMENTO	CEI 17-113/1/2 EN61439-1/2

DENOMINAZIONE QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO Q.E.P.T.



ALLEGATI DELLA DOCUMENTAZIONE

RIF.	DESCRIZIONE
1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
2	RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE
3	DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEI PRODOTTI INSTALLATI
4	SCHEMA ELETTRICO – DATI DI TARGHA
5	SCHEMA ELETTRICO – LEGENDA QUADRO
6	SCHEMA ELETTRICO – FRONTE QUADRO
7	SCHEMA ELETTRICO – UNIFILARE DI POTENZA
8	SCHEMA ELETTRIOC – FUNZIONALE PER CIRCUITO AUSILIARI
9	SCHEMA ELETTRICO – MORSETTIERA

Data 16 / 11 / 2026 **Firma**

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE SECONDO CEI 17-113/2

IEC 61439-1 / EN 61439-2
Direttiva di bassa tesnione No. 2014/35/EU
Direttiva EMC 2014/30/EU

TIPO DI QUADRO:	**AS**

COSTRUTTORE DEL QUADRO:	**COMEC S.r.l.** Indirizzo Via **G. Paisiello n. 19** CAP **80128** Località **Napoli** Partita IVA **06414831211**

Committente:	**Elettrocampania S.p.A.** **S.S. 87 km 21,200, 81025 - Marcianise (CE)**
Descrizione Quadro:	**Quadro Elettrico Piano Terzo**
Locazione del quadro:	**Radisson Hotels**
Quadro:	**QE PT**
Identificazione del quadro:	**503 / 26**
Schema unifilare del quadro allegato:	**Si**

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto e' stato da noi realizzato a regola d'arte e conformemente a tutte le specifiche previste dalla Norma CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2).

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.

Certificato ISO 9001:2015

SPECIFICHE TECNICHE

Natura della corrente	LLLN 50Hz
Tensione nominale di impiego +/- 10% [Ue]	400V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600V
Tensione nominale di impiego dei circuiti ausiliari [Ueaux]	240V
Tensione nominale di isolamento dei circuiti ausiliari [Uiaux]	600V

Corrente nominale circuito di entrata (sbarre principali) [Ib]	160 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (sbarre principali) [Icw]	10KA
Corrente nominale ammissibile di picco (valore di cresta) [Ipk]	15KA
Corrente nominale di cortocircuito condizionata [Icc]	10KA

Caratteristiche dell'eventuale dispositivo di protezione a monte quadro	Magneto-termica
Fattore nominale di contemporaneità [Kc]	0,90
Grado di protezione (IP)	43
Misura di protezione delle persone	Totale
Tipi di messa a terra dei sistemi ai quali l'apparecchiatura è destinata	TN-S
Sezione conduttori circuiti ausiliari comandi	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari voltmetrici	FS17 1x1,5 mm²
Sezione conduttori circuiti ausiliari amperometrici	FS17 1x2,5 mm²
Sezione conduttori sbarra terra	15x5 mm²

Alimentazione	3F+N+PE
Partenze	36
Trattamento	
Installazione	Pavimento

Dimensioni (B x H x P) e massa (non prescritta per ANS)	1745x2030x257 [mm]
Serie e Costruttore della carpenteria	Schneider-electric S.p.A. Prisma Plus P
Condizioni di servizio	Ottime
Verniciatura	Bianco RAL9001
Note	

Caratteristiche Principali

Struttura realizzata con carpenteria **Schneider-electric S.p.A.** serie **PrismaSet P** in lamiera di acciaio trattamento di cataforesi + polvere epossi-poliestere polimerizzata a caldo;

- Trattamento elettroforesi + polveri epossidiche poliestere polimerizzata
- Colore bianco RAL9001
- Tenuta meccanica IK10
- Corrente di tenuta nominale di picco Ipk=220KA

Specifiche Tecniche

Green Premium

Questa offerta Green Premium vi aiuterà a ridurre i costi e le emissioni di gas serra grazie a un imballaggio più sostenibile realizzato interamente in cartone e senza l'uso di plastica. Eseguire la scansione del codice QR per accedere a tutti i fogli di istruzioni.

Prevenzione degli incendi elettrici

Per prevenire gli incendi di natura elettrica è necessario utilizzare prodotti in grado di comunicare tempestivamente, infatti è proprio la comunicazione la chiave per una prevenzione efficace. Scopri i prodotti Schneider Electric dedicati alla prevenzione verso gli incendi di natura elettrica.

Prove effettuate per i quadri AS dalla casa

- **Tenuta alla tensione applicata**
- **Tenuta al cortocircuito**
- **Efficienza del circuito di protezione**
- **Distanze in aria e superficiali**
- **Funzionamento**
- **Grado di protezione**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17-113/1/2 (EN 61439-1/2)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente le seguenti:

TIPO DI QUADRO: AS

- **Cablaggio e funzionamento elettrico**
- **Isolamento**
- **Misure di protezione**

Cablaggio e funzionamento elettrico

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi,dei catenacci ecc.
- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori
- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
- Controllo visivo del grado di protezione
- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)
- Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto
- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori
- Verifica di funzionamento elettrico per processi di automazioni

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

Isolamento

N.B. per i quadri ANS questa prova è in alternativa alla prova di resistenza di isolamento

Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 secondo, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.

Vn Tensione di isolamento nominale	**Vcc Tensione di prova c.a. (valore efficace)**
Vn maggiore di 300 V e minore o uguale a 690 V	1890 V

Esito delle suddette verifiche:	**Positiva**

Misura di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione
- Verifica a campione dell'efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate
- Verifica dell'effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad esempio tramite segnalatore acustico)
- Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti

Esito delle suddette verifiche:	**Positivo**

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

RELAZIONE TIPOLOGIA MATERIALE

QEP3			
Codice	Descrizione	Q.tà	Marca
LVS08963	Tasca porta schemi adesiva	1	SCHNEIDER
LVS03220	Otturatore M9 L1000	2	SCHNEIDER
LVS04200	Collettore di terra 24M	2	SCHNEIDER
LVS04226	2 Guide modulari L1600mm	2	SCHNEIDER
LVS08245	Armadio L850 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS08815	Kit associazione G L850	1	SCHNEIDER
LVS08265	Porta Trasp L850 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03020	Piastra NSXm/VIGI/SDx leva H L600	1	SCHNEIDER
LVS03332	Piastra front NSXm/VIGI/SDx L850 3M	1	SCHNEIDER
C124160LS	NSXm 160NA 4P EverLink_T	1	SCHNEIDER
LV426950	Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP-B	2	SCHNEIDER
LVS03851	Piastra frontale piena 1M L850	1	SCHNEIDER
LVS03854	Piastra frontale piena 4M L850	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
A9L40601	SPD iPRD40r 3P+N 15kA riport.estr.Tipo 2	1	SCHNEIDER
A9GSB750	Base portaf. SBI 3P+N 14x51 500Vca	1	SCHNEIDER
METSEPM3250	PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT	1	SCHNEIDER
METSECT5MA020	TA 200/5 D.27 - sbar 10x32 15x25mm	3	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89440	iC60H 4P C 40A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89432	iC60H 4P C 32A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V51463	Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER

A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89450	iC60H 4P C 50A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V51463	Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Q41225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Q41225	QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
A9C22112	iCT 2NA 16A comando 24Vca	1	SCHNEIDER
A9C15914	Cont. 1NA+NC per iCT iACTs	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER

A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F89425	iC60H 4P C 25A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y81625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 300mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y81625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 300mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9F89416	iC60H 4P C 16A 10000A	1	SCHNEIDER
A9V25463	Vigi iC60 4P 63A 300mA [S] Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03006	Guida app. modulare L850	1	SCHNEIDER
LVS03217	Piastra frontale modulare 4M L850	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y81625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 300mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9A15222	iTR 63VA 12/24Vca	1	SCHNEIDER
LVS03854	Piastra frontale piena 4M L850	1	SCHNEIDER
LVS08275	Canalina L300 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS08285	Porta canalina PrismaSeT G 36M	1	SCHNEIDER
LVS08841	Guarnizione porta PrismaSeT G IP43	1	SCHNEIDER
LVS04332	Schermo H canalina G	1	SCHNEIDER
LVS04220	Telaio per morsettiera in canalina G	2	SCHNEIDER
LVS08205	Armadio L600 36M PrismaSeT G IP30	1	SCHNEIDER
LVS08235	Porta trasp. L600 36M PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS08841	Guarnizione porta PrismaSeT G IP43	1	SCHNEIDER
LVS04331	Schermo orizzontale G	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
28901	INS40 4P manopola nera	1	SCHNEIDER
29450	Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
A9GSB750	Base portaf. SBI 3P+N 14x51 500Vca	1	SCHNEIDER
A9L40601	SPD iPRD40r 3P+N 15kA riport.estr.Tipo 2	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LGY412548	MORSETTIERA TETRAPOLARE 4x12 FORI	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P54616	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	1	SCHNEIDER

A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44616	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44616	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44616	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 16A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
PAS600L	EPS Universal B-Pas 24VDC 2DI	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
ABLM1A24025	Alimentatore 24V 2.5A Modulare	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
LVS03804	Piastra frontale piena 4M	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
28901	INS40 4P manopola nera	1	SCHNEIDER
29450	Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV	1	SCHNEIDER
A9N15658	STI 3P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9E18327	iIL trifase 3 led rossi 110-230Vca	1	SCHNEIDER
A9GSB750	Base portaf. SBI 3P+N 14x51 500Vca	1	SCHNEIDER
A9L40601	SPD iPRD40r 3P+N 15kA riport.estr.Tipo 2	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LGY412548	MORSETTIERA TETRAPOLARE 4x12 FORI	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9F75225	iC60N 2P D 25A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9P44610	Int. magnetot. iC40N 1P+N B 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9A26897	Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60/iC40	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9N15646	STI 1P+N 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER

LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LVS03001	Guida app. modulare PrismaSeT G	1	SCHNEIDER
LVS03204	Piastra frontale modulare 4M	1	SCHNEIDER
LVS04053	Morsettiera di distribuzione 250A 4P	1	SCHNEIDER
OVA18508	MLT EXW-P-C	2	SCHNEIDER
A9XMSB11	Smartlink SI B - Modbus Slave RS485	6	SCHNEIDER
A9XMFA04	Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink	6	SCHNEIDER
VW3A8306DRC	TERMINALE RC MODBUS CON VITI	6	SCHNEIDER
A9A15303	iPC 2P+T 16A 250Vca italiana	1	SCHNEIDER
LGY4230	Piast supporto connet Rj45 Femmina	1	SCHNEIDER
ACTPC6ASFLS30WE	PC S/FTP 4P Cat6A 550 Mhz LSZH 3m Bia.	1	SCHNEIDER
A9XCAL06	Conf. 6 cavi 870mm Ti24 con 2 con. prec.	12	SCHNEIDER
	TRASFORMATORE 230/24Vac 160VA	1	
OVA18508	MLT EXW-P-C	2	SCHNEIDER
A9N15651	STI 2P 10.3x38 500V	1	SCHNEIDER
A9P54610	Int. magnetot. iC40N 1P+N C 10A 6000A	1	SCHNEIDER
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	1	SCHNEIDER
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	3	SCHNEIDER

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Certificato
ISO 9001:2015

VERBALE DI COLLAUDO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
WWW.COMECCAB.IT

TEST REPORT
VERBALE DI COLLAUDO

Test Report No. *Verbale di collaudo No.*	**503**
Date of document: *Data del documento:*	**16/11/2026**

Customer/*Cliente*:	Elettrocampania S.p.A.		
Equipment / *Apparecchiatura*:	Prisma Plus P / Schneider-electric S.p.A.	**Date/*Del*:**	**16/11/2026**
COMEC S.r.l. Project/*Commessa*:	096 / 26	**Matr./*Serial*:**	**503/26**
Framework Name/*Denominazione Quadro*:	QE PT	**Q.ty/*Q.tà*:**	**1**

RATED CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE NOMINALI

Rated operational voltage *Tensione nominale di impiego*	**Ue**	400	**V**
Rated insulation voltage *Tensione nominale di isolamento*	**Ui**	600	**V**
Rated impulse withstand voltage *Tensione nominale di tenuta ad impulso*	**Uimp**	/	**V**
Rated current *Corrente nominale*	**In**	160	**A**
Rated short-time current *Corrente nominale di breve durata*	**Icw**	10	**kA**
Rated peak withstand current *Corrente nominale di picco*	**Ipk**	15	**kA**
Rated duration of short circuit *Durata nominale di corto circuito*	**t**	1	**s**
Rated frequency *Frequenza nominale*	**fr**	50	**Hz**

DOCUMENTS
DOCUMENTI

Declaration of conformity *Dichiarazione di conformità*	503/26D
Single line dwg. *Schema unifilare*	503/26 QEPT
Schematic dwg. *Schema funzionale*	503/26 QEPT
Electrical Terminal *Schema Morsettiera*	503/26 QEPT

ROUTINE TESTS ***PROVE INDIVIDUALI***	**STANDARD** ***NORME***	**TEST RESULTS** ***ESITO***	**MEASUREMENT INSTRUMENTS** ***STRUMENTI DI MISURA***
Construction checks *Verifiche costruttive*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Degree of protection of enclosures** *Grado di protezione*	CEI EN 61439-2 par. 11.2	Satisfactory Conforme	
- **Clearances and creepage distances** *Distanze di isolamento*	CEI EN 61439-2 par. 11.3	Satisfactory Conforme	
- **Protection against electric shock** *Protezione contro le scosse elettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.4	Satisfactory Conforme	
- **Incorporation of built-in components** *Ispezione dell'apparecchiatura*	CEI EN 61439-2 par. 11.5	Satisfactory Conforme	
- **Internal electrical circuits and connections** *Ispezione del cablaggio*	CEI EN 61439-2 par. 11.6	Satisfactory Conforme	
- **Terminals for external conductors** *Ispezione del morsetti terminali*	CEI EN 61439-2 par. 11.7	Satisfactory Conforme	
- **Mechanical operation** *Prove Meccaniche*	CEI EN 61439-2 par. 11.8	Satisfactory Conforme	
Performance verification *Verifica delle prestazioni*	CEI EN 61439-2 par. 11		
- **Dielectric properties** *Prove dielettriche*	CEI EN 61439-2 par. 11.9	Satisfactory Conforme	

Main circuit */Circuiti principali*		
Voltage test / *Tensione di prova*	1890	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Auxiliary circuit */Circuito ausiliario*		
Voltage test / *Tensione di prova*	500	v
Time test */Tempo di prova*	1	s
Matr. 140702218 FULL TEST 3 Matr. B.1182260		

Main circuit */Circuiti principali*	
Verification insulation resistance *Verifica resistenza di isolamento*	

- **Wiring, operational performance and function** *Prove di funzionamento elettrico*	CEI EN 61439-2 par. 11.10	Satisfactory *Conforme*	

Site of tests
Luogo delle prove COMEC S.r.l. Officina Afragola (Na)

Witnessed for SE by:
Presenti alle prove per SE: Resp. Tecnico Sig. non presente

Technical Manager COMEC S.r.l. Afragola (Na)

Signature of test operator
Firma tecnico collaudo

Signature of SE representative
Firma del rappresentante di SE:

Signature of the Manager
Firma del responsabile:

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI

P.Iva e C.F. 06414831211

e-Cert.
Moving your business forward

Certificato
ISO 9001:2015

SCHEMA ELETTRICO

Sede Legale NAPOLI – Via G. Paisiello 80128 Sede Napoli sede operativa: Via 5 trav. Pablo Neruda 4 80021 Afragola tel. 081.8511774 www.comeccab.it e-mail info@comeccab.it



DATI DI TARGA DEL QUADRO



DENOMINAZIONE	Q. E. PIANO TERZO
NATURA DELLA CORRENTE	3F+N+PE
PORTATA NOMINALE In(A)	160A
TENSIONE NOMINALE V(V)	400V
FREQUENZA F(Hz)	50Hz
TIPO AS / ANS	AS
FORMA DI SEGREGAZIONE	1
POTERE DI INTERRUZIONE GEN. PI(KA)	10
NORMA DI RIF. INTERRUTTORI	CEI EN 60947-2
GRADO DI PROT. DELLA STR. IP	43
DIMENSIONE DELLA STR. BxHxP (mm)	1745x2030x257
MATRICOLA	503/26
NORMA GENERALE QUADRI ELETTRICI DI BT EN 61439-1/2 CEI 17-113	

COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774


Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Progel.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
DATI DI TARGA

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

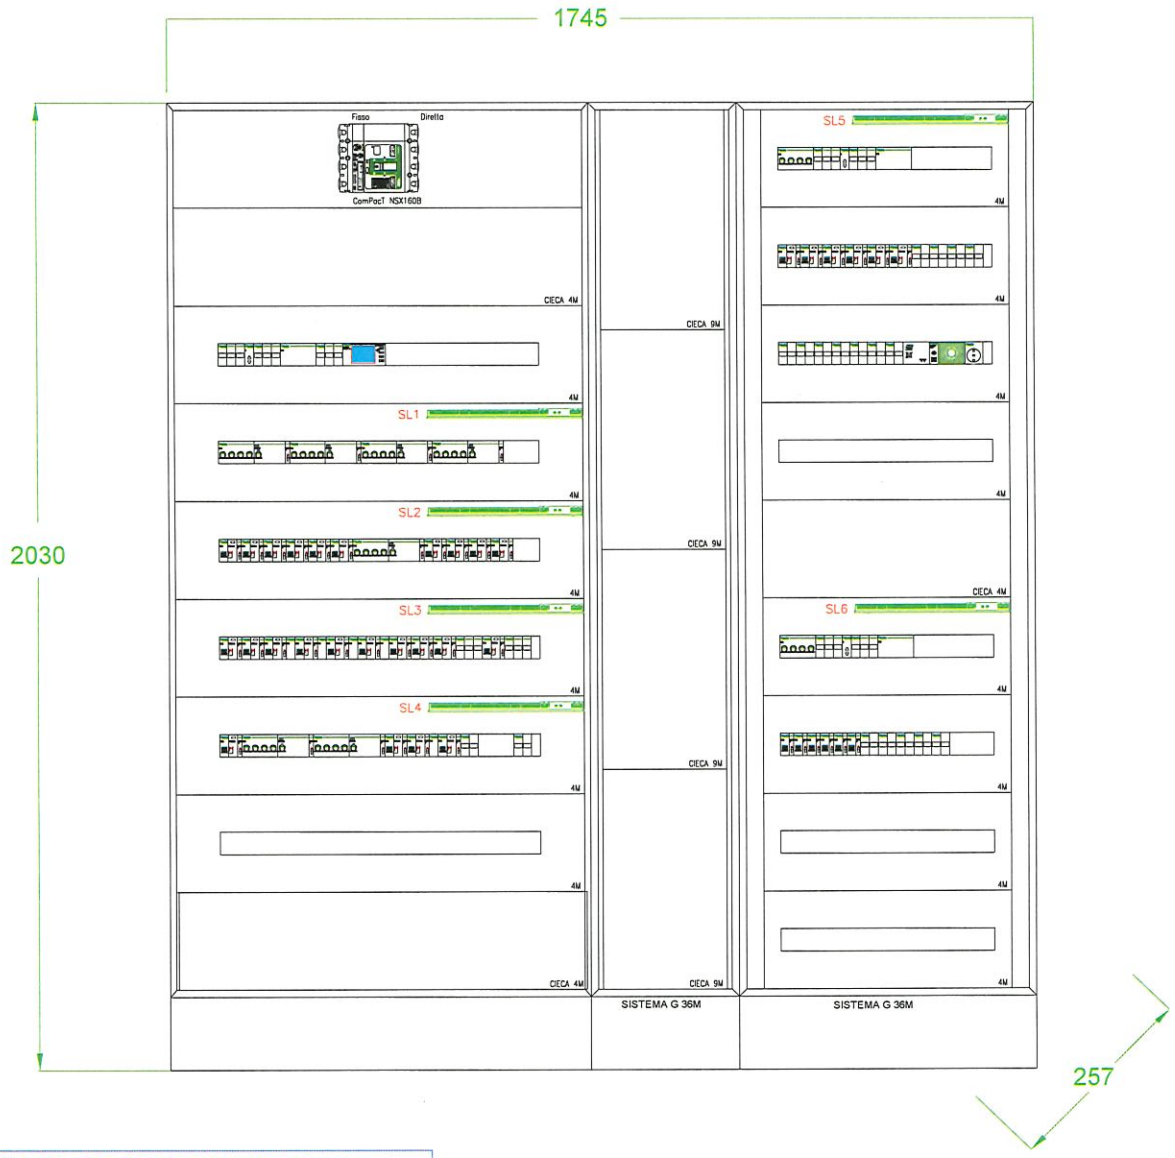

BRAND	SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.
TIPO	PRISMA G
GRADO DI PROTEZIONE	IP43
DIMENSIONE BxHxP (mm)	1745x2030x257mm

COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/07/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
FRONTE
QUADRO

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

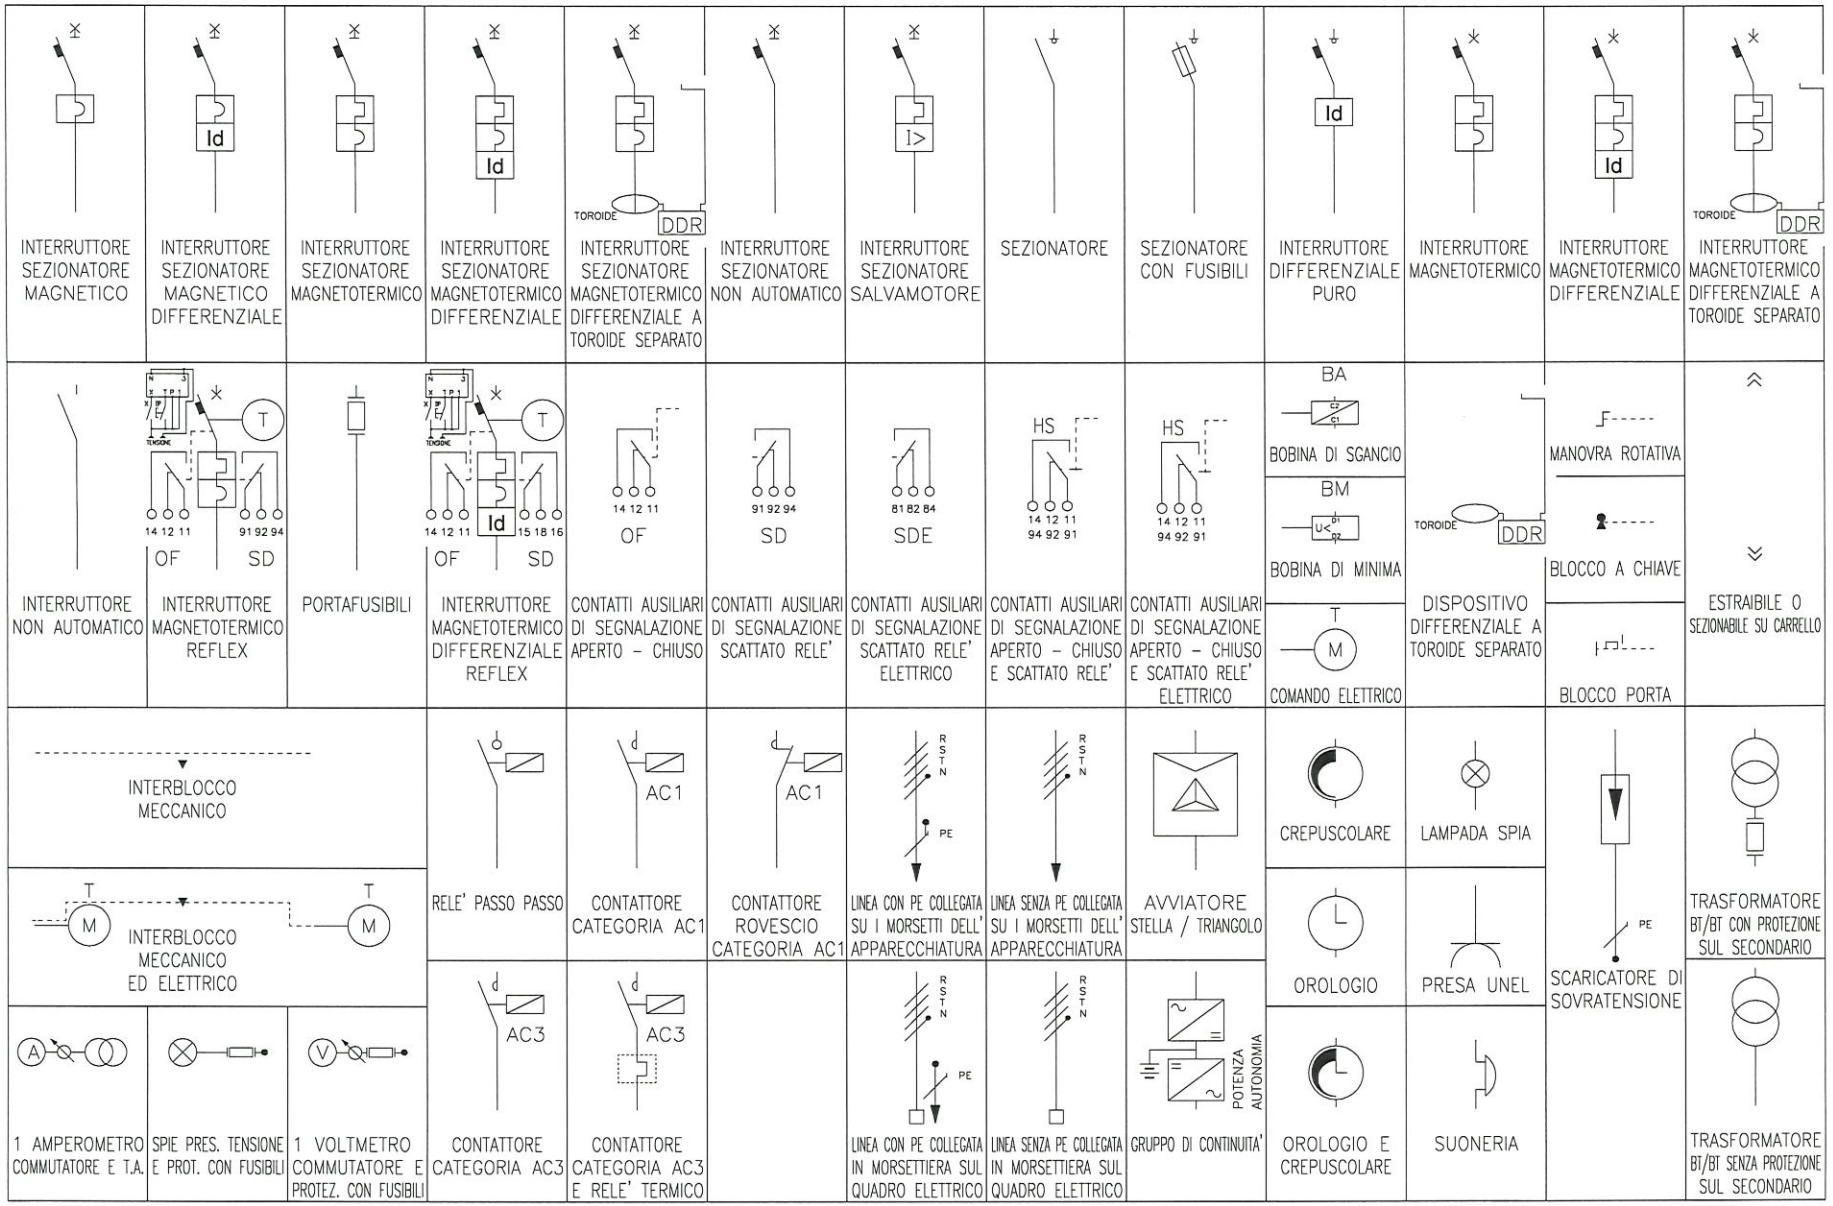

COMEC SRL
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6


Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
LEGENDA QUADRO

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 1
Rev. 0

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL−N	FP−N	QG		FM	FS−N	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

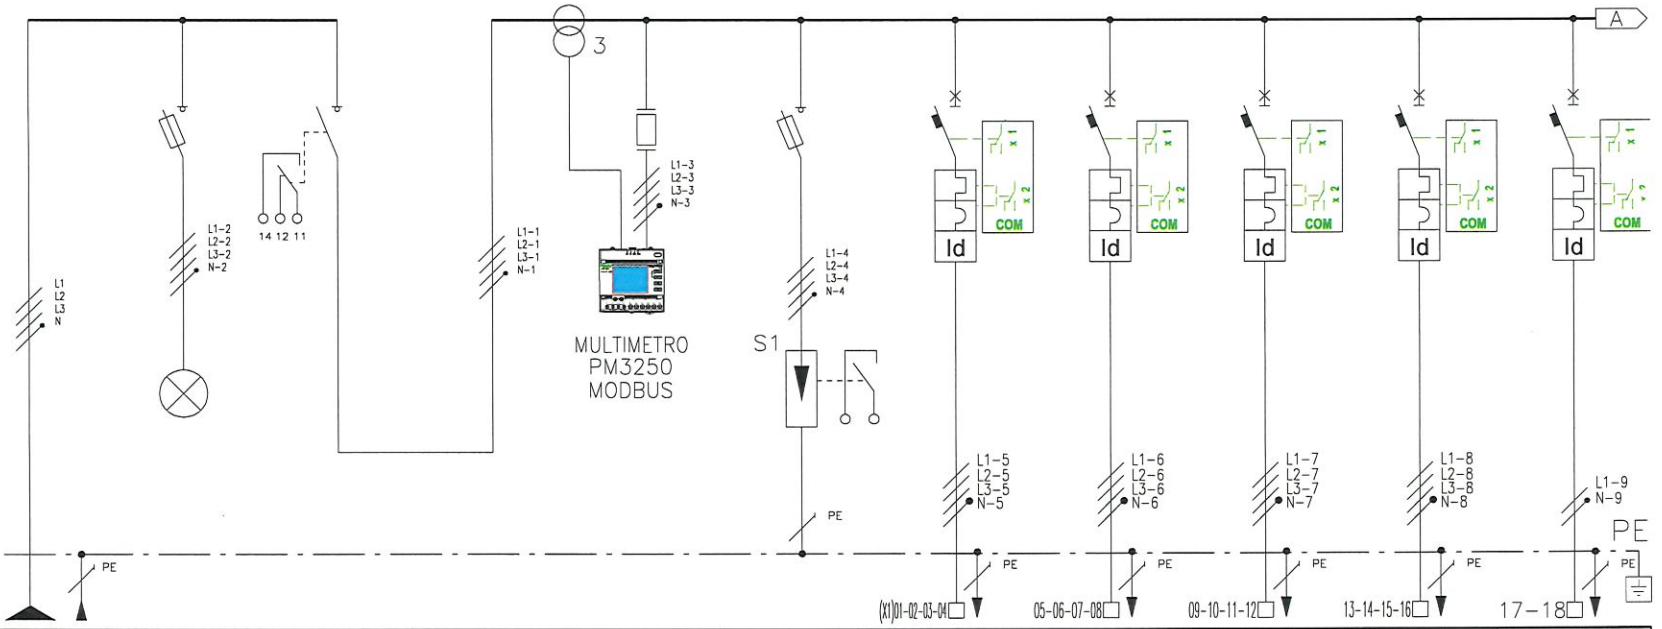

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 9,6 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN−S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE NORMALE	PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZIONE NORMALE	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE NORMALE		PROTEZIONE MULTIMETRO	PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SEZ. NORMALE	C01 QEC.510-512-514 516-518-520	C02 QEC.500-502-504 506-508-542	C03 QEC.530-532-534 536-538-540	FM01N PRESE INTERBLOCCATE TRIFASE LOC. TECNICO	FM02 PRESE INTERBLOCCATE MONOFASE LOC. TECNICO
INTERRUTTORE	TIPO		STI	NSXm			SBI	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC40N+Vigi
	P.D.I. (kA)							10	10	10	10	6
	N. POLI x In (A)			4x160				4x40	4x40	4x40	4x32	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.							C	C	C	C	C
	SOGLIA Irth (A)							40	40	40	32	16
	SOGLIA Irm (A)							10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)							0,3	0,3	0,3	0,03	0,03
	RITARDO (ms)							SELETTIVO	SELETTIVO	SELETTIVO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE							A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)		3x2+N			3x2 + N	3x6+N					
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					PM3250	iPRD40r 3P+N 15kA					
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16				FS17		FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x95+PE				4x2,5		4x10+PE	4x10+PE	4x10+PE	4x10+PE	2x4+PE
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	70						45	55	70	20	25
	Ib (A) Iz (A)	92,2						19,2	19,2	19,2	4,8	9,6
	Un (V) Pn (kW)	400 53,1						400 12	400 12	400 12	400 3	230 2
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI				CONTATTO AUSILIARE DI STATO			CONTATTO SCATTATO	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM
NOTE						T.A. − 200/5A						

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO − RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 1 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE−P3.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

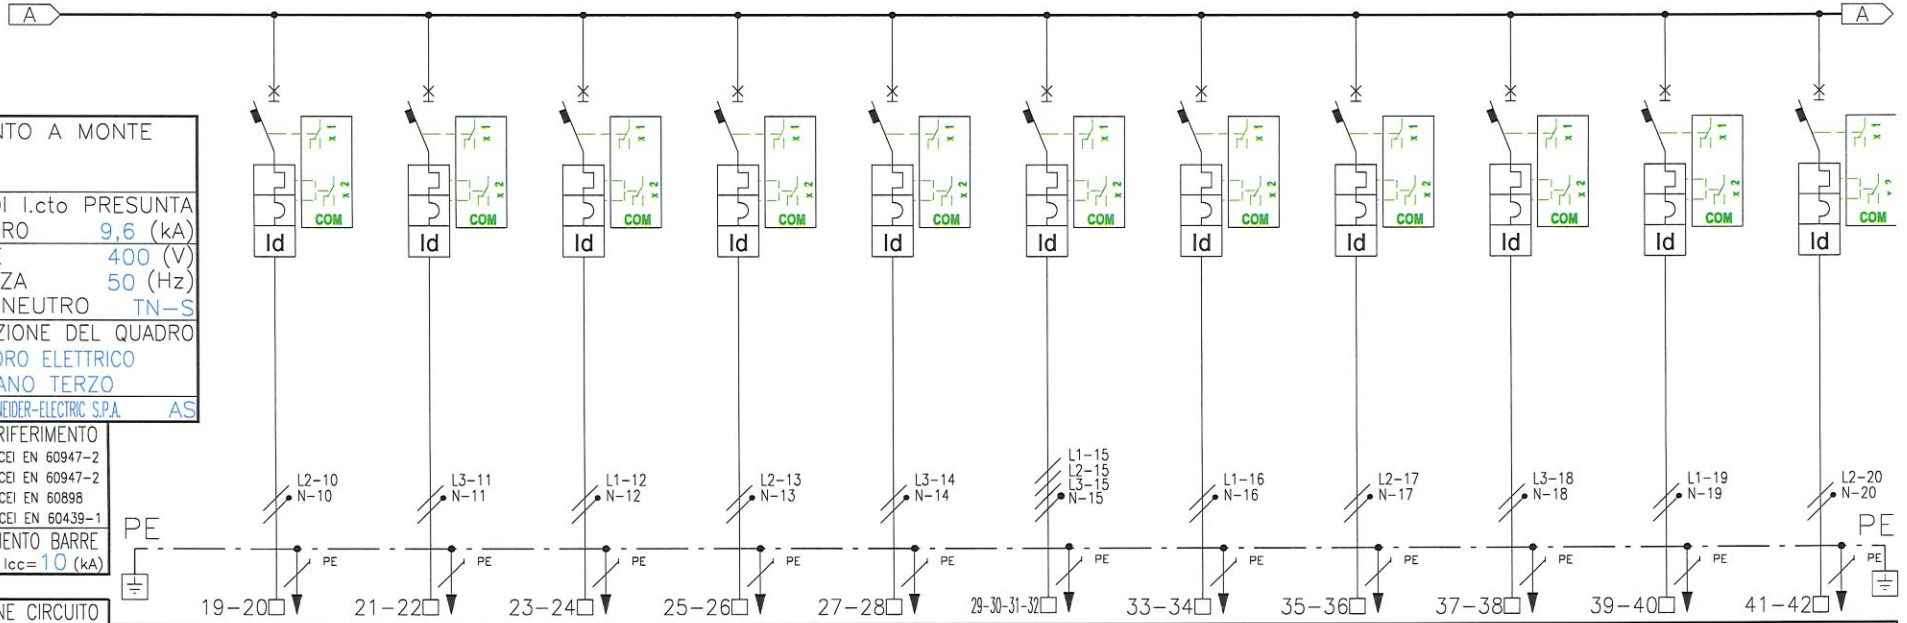

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	9,6 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc=10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO											
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO	FM03N PRESE DI SERVIZIO LOC. TECN. - LOC. QE	FM04N LUCE E PRESE SERV. n4 OFFICE IN BASSO	FM05N LUCE E PRESE SERV. n2 OFFICE SX	FM06N PRESE SER. OFFICE 1-2 CORRIDOIO SX	FM07N PRESE SER. TERRAZZO E CORRIDOIO SX	FM08N LAVANDERIA	CDZ01 UI.CAN.07 REC.07	CDZ02 UI.CAN.08 REC.08	CDZ03 REC.13 LAVANDERIA	CDZ04 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 1	CDZ05 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 2
INTERRUTTORE TIPO	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC60H+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi
P.D.I. (kA)	6	6	6	6	6	10	6	6	6	6	6
N. POLI x In (A)	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	4x50	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N
CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SOGLIA Irth (A)	16	16	16	16	16	50	16	16	16	16	16
SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
CLASSE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO TIPO (TENSIONE BOBINA (V))											
N. POLI x In (A)											
TERMICO TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE N. POLI x In (A)											
ALTRE APPARECCHIATURE TIPO											
CONDUTTORE TIPO	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	4x16+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE
LINEA LUNGHEZZA (m) POSA	25	60	60	90	75	85	25	25	90	70	75
Ib (A) Iz (A)	9,6	9,6	4,8	4,8	4,8	23,1	3,8	2,4	1,4	2,9	2,6
Un (V) Pn (kW)	230 2	230 2	230 1	230 1	230 1	400 11,44	230 0,8	230 0,5	230 0,3	230 0,6	230 0,55
Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM
NOTE											

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 2 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P3.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	FA1	Q25	FA2
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

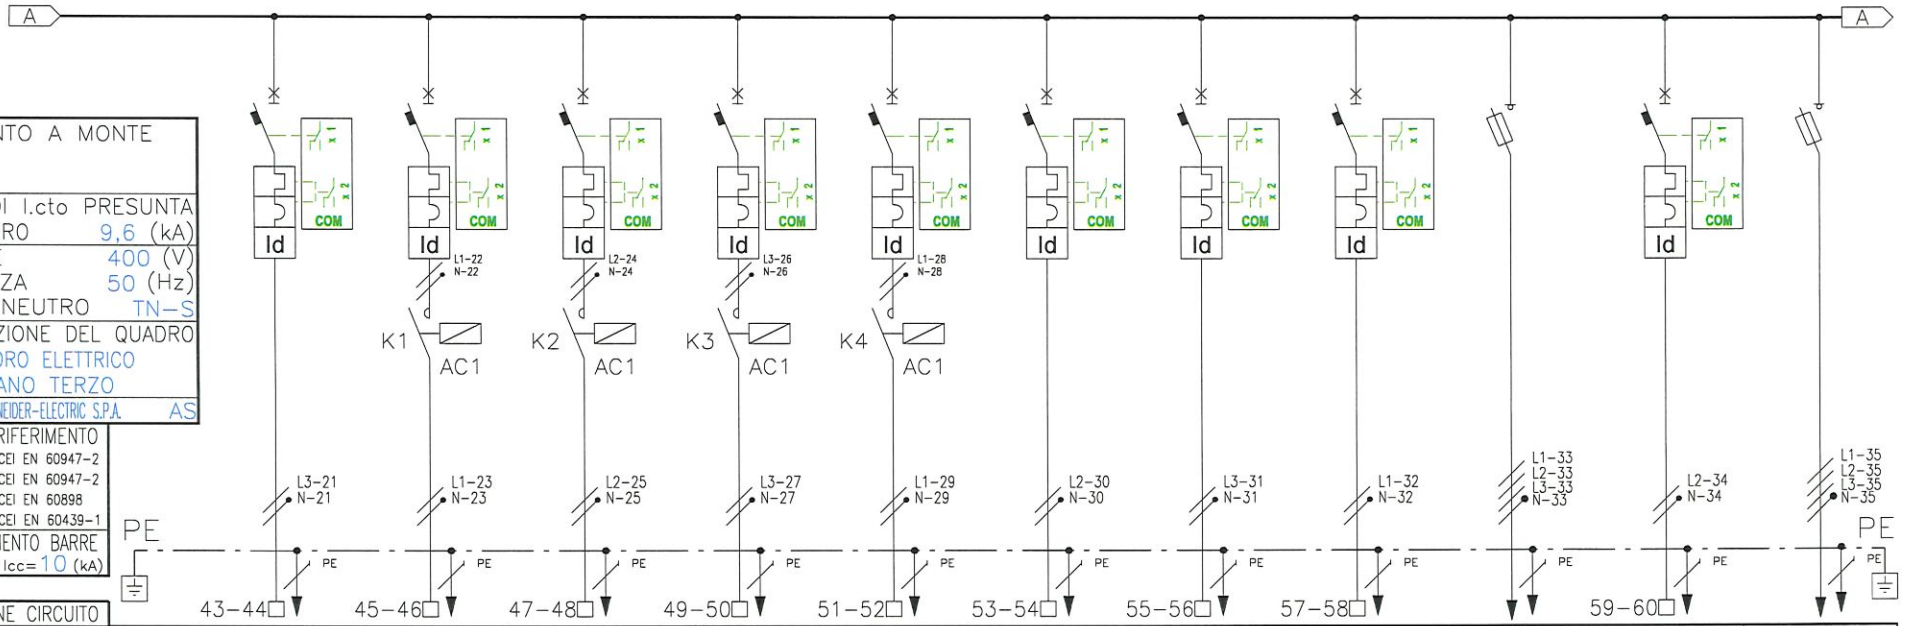

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 9,6 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO
QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		L01N LUCI LOCALE IMPIANTI	L04N LUCI PORTE CAMERE SX	L05N LUCI PORTE CAMERE DX	L06N LUCI SX A PARETE	L07N LUCI DX A PARETE	L08N STRIP LED LATO QUADRI SX	L09N STRIP LED LATO QUADRI DX	L11N LUCI FARETTI QUADRI SX	RPT1 PRESENZA TENSIONE	L14N LUCI FARETTI QUADRI DX	RPT2 PRESENZA TENSIONE
INTERRUTTORE	TIPO	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC60N+Vigi	iC60N+Vigi	iC40N+Vigi	STI	iC40N+Vigi	STI
	P.D.I. (kA)	6	6	6	6	6	6	6	6		6	
	N. POLI x In (A)	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N	2x25	2x25	1x10+N		1x10+N	
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	D	D	C		C	
	SOGLIA Irth (A)	10	10	10	10	10	25	25	10		10	
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth		10Irth	
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		0,03	
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO		ISTANTANEO	
	CLASSE	AC	AC	AC	AC	AC	A	A	AC		AC	
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)		iCT 24	iCT 24	iCT 24	iCT 24						
	N. POLI x In (A)		2x16	2x16	2x16	2x16						
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)									2x2		2x2
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x2,5+PE	2x4+PE	2x4+PE	2x2,5+PE		2x2,5+PE	
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	25	70	60	70	70	70	70	70		70	
	Ib (A) Iz (A)	2,2	0,4	0,3	0,7	0,5	7,7	5,8	0,4		0,3	
	Un (V) Pn (kW)	230 0,45	230 0,09	230 0,06	230 0,15	230 0,11	230 1,6	230 1,2	230 0,09	400	230 0,06	400
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM	CONTATTO COM CONTATTORE	CONTATTO COM CONTATTORE	CONTATTO COM CONTATTORE	CONTATTO COM CONTATTORE	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM		CONTATTO COM	
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 3 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P3.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	FA3		FA4		
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

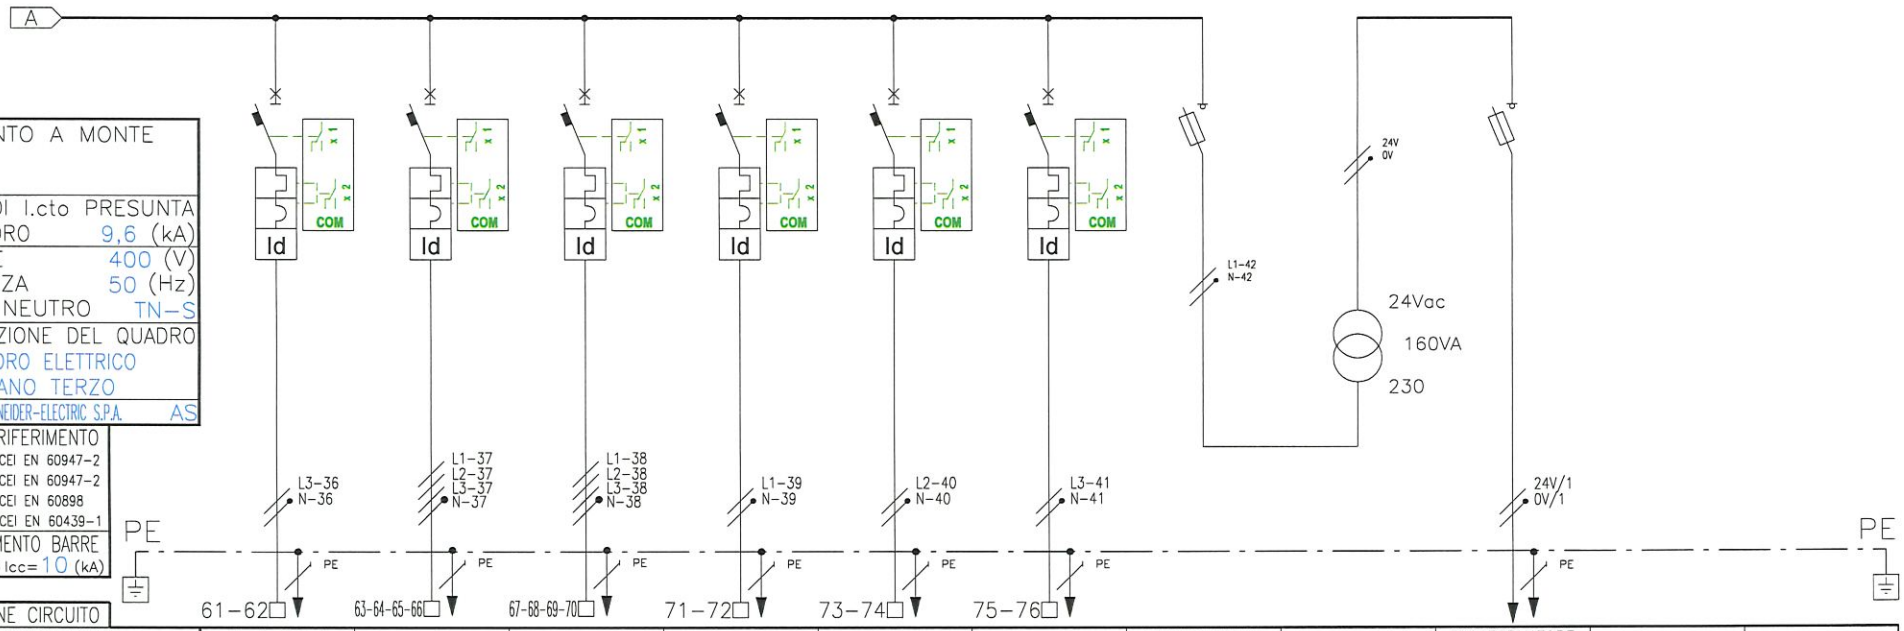

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	9,6 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		L1 ON LUCI TERRAZZO	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	PROTEZIONE TRASFORMATORE		TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE BOBINA CONTATTORI		
INTERRUTTORE	TIPO	iC40N+Vigi	iC60H+Vigi	iC60H+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	STI		STI		
	P.D.I. (kA)	6	10	10	6	6	6					
	N. POLI x In (A)	1x10+N	4x25	4x16	1x16+N	1x16+N	1x16+N					
	CURVA / SGANCIAT.	C	C	C	C	C	C					
	SOGLIA Irth (A)	10	25	16	16	16	16					
	SOGLIA Irm (A)	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth					
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)	0,03	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3					
	RITARDO (ms)	ISTANTANEO	SELETTIVO	SELETTIVO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO					
	CLASSE	AC	A	A	A	A	A					
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)							2x2		1x4+N		
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16								FG16OM16		
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	2x2,5+PE										
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	90										
	Ib (A) Iz (A)	2,2										
	Un (V) Pn (kW)	230 0,45	400	400	230	230	230			230		
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI		CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM					
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081 8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 4 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P3.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL-E	FP-E	QG-E		FS-E	Q1-E	Q2-E	Q3-E	Q4-E	Q5-E	Q6-E
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

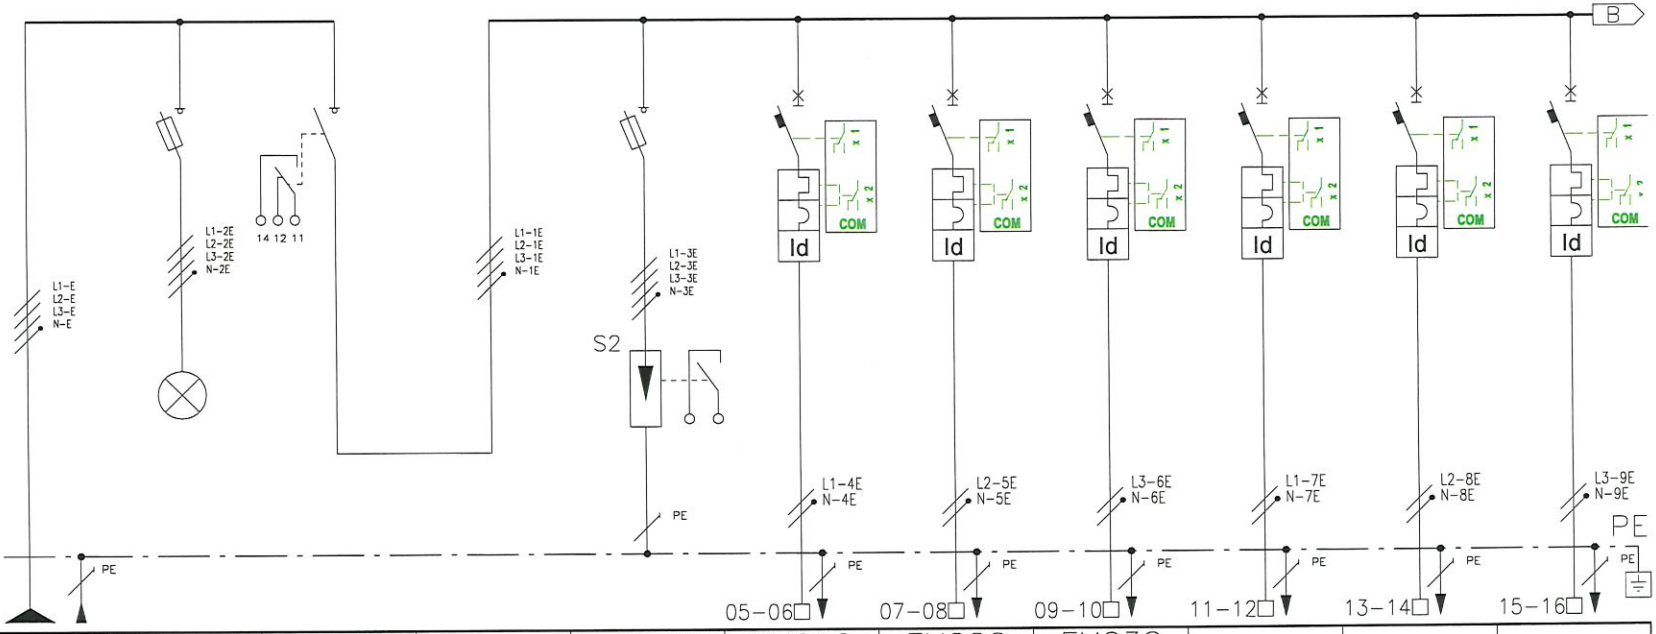

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	9,6 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO												
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE FM/CONTINUITA'	PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZ. FM/CONTINUITA'	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE FM/CONTINUITA'		PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SEZ. FM/CONTINUITA'	FM01C RACK DATI PIANO TERZO	FM02C POSTAZIONE DI LAVORO N.4 OFFICE IN BASSO	FM03C POSTAZIONE DI LAVORO N.2 OFFICE SX	RISERVA	RISERVA	RISERVA
INTERRUTTORE	TIPO		STI	INS		SBI	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi	iC40N+Vigi
	P.D.I. (kA)						6	6	6	6	6	6
	N. POLI x In (A)			4x40			1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N	1x16+N
	CURVA / SGANCIAT.						C	C	C	B	B	B
	SOGLIA Irth (A)						16	16	16	16	16	16
	SOGLIA Irm (A)						10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	RITARDO (ms)						ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO	ISTANTANEO
	CLASSE						A	A	A	A	A	A
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)		3x2+N			3x6+N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iPRD40r 3P+N 15kA						
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16					FG160M16	FG160M16				
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm²)	4x10+PE					2x4+PE	2x4+PE	2x4+PE			
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	90					10	25	50			
	Ib (A) Iz (A)	9,6					9,6	7,2	7,2			
	Un (V) Pn (kW)	400 5					230 2	230 1,5	230 1,5	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI				CONTATTO AUSILIARE DI STATO		CONTATTO SCATTATO	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM	CONTATTO COM
NOTE												


COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Parisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26	PAG. 5 DI 9	Ed. 0
Disegnatore : A. Z.	File: QE-P3.DWG	

TAVOLA

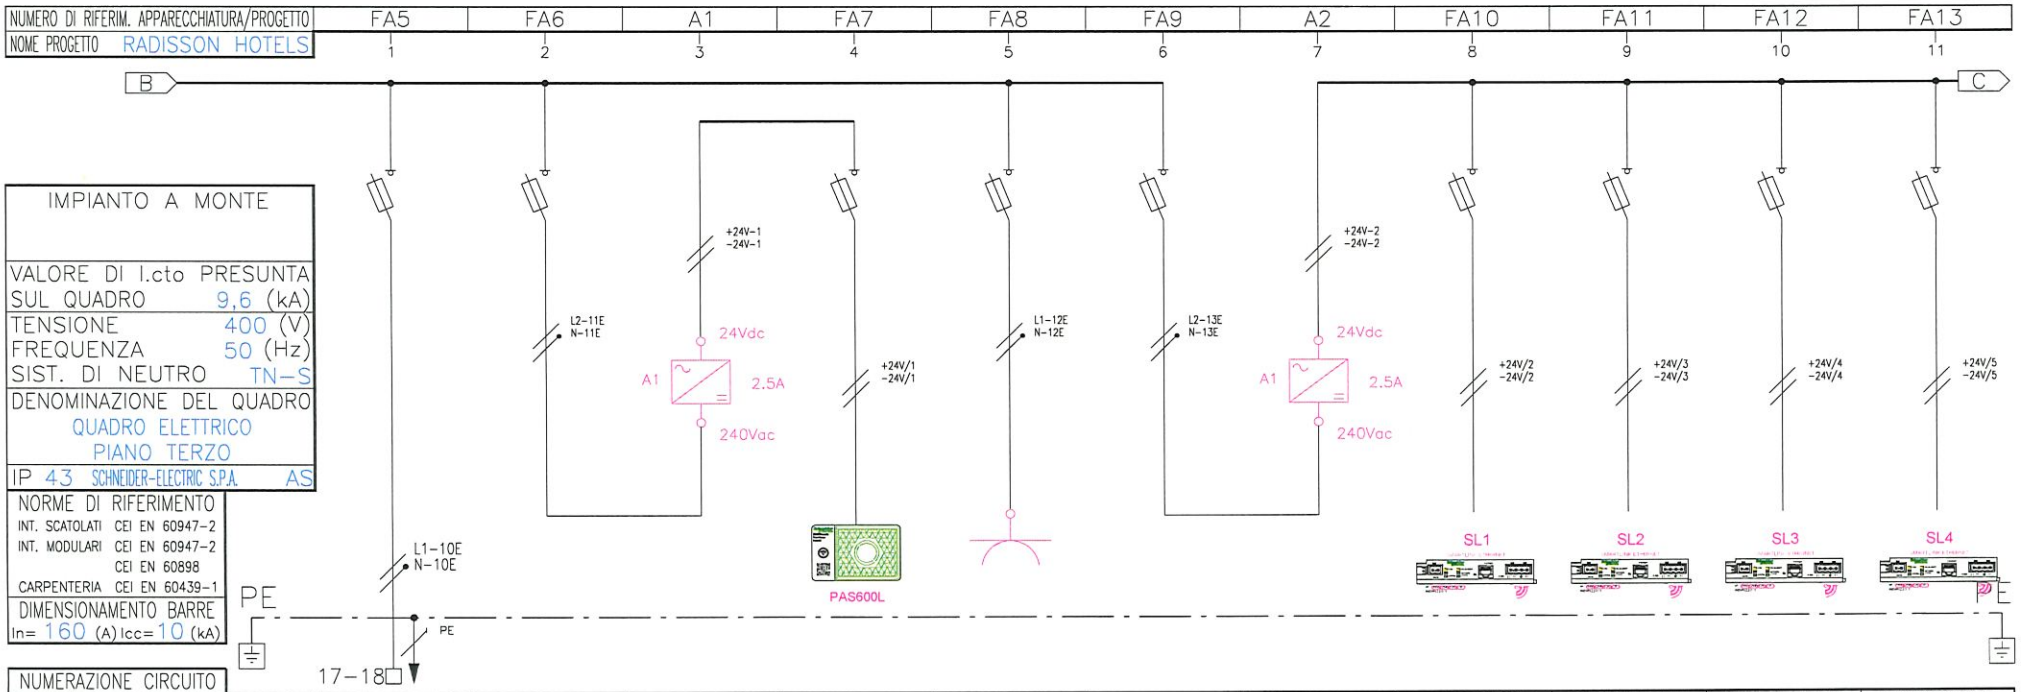

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		AUX RISERVA	PROTEZIONE ALIMENTATORE 1 P=60W 230/24Vcc	ALIMENTATORE 1 230/24Vcc	PROTEZIONE PANEL SERVER	PROTEZIONE PRESA	PROTEZIONE ALIMENTATORE 2 P=120W 230/24Vcc	ALIMENTATORE 2 230/24Vcc	PROTEZIONE SMART LINK 1	PROTEZIONE SMART LINK 2	PROTEZIONE SMART LINK 3	PROTEZIONE SMART LINK 4
INTERRUTTORE	TIPO	STI	STI		STI	STI	STI		STI	STI	STI	STI
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	1x4+N	1x2+N		2x2	2x4	1x2+N		2x1	2x1	2x1	2x1
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16										
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230										
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 6 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P3.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FA14	FA15									
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

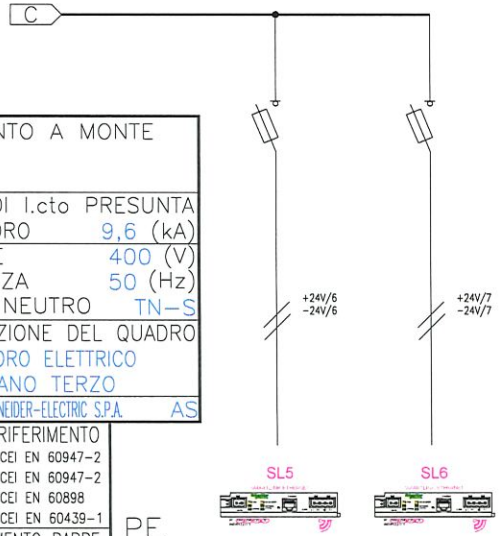

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 9,6 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		PROTEZIONE SMART LINK 5	PROTEZIONE SMART LINK 6									
INTERRUTTORE	TIPO	STI	STI									
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	2x1	2x1									
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO											
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)											
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email.info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*


IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 7 DI 9 | Ed. 0

Disegnatore : A. Z. | File: QE-P3.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	AL−C	FP−C	QG−C		FS−C	Q1−C	Q2−C	Q3−C	Q4−C	Q5−C	Q6−C
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

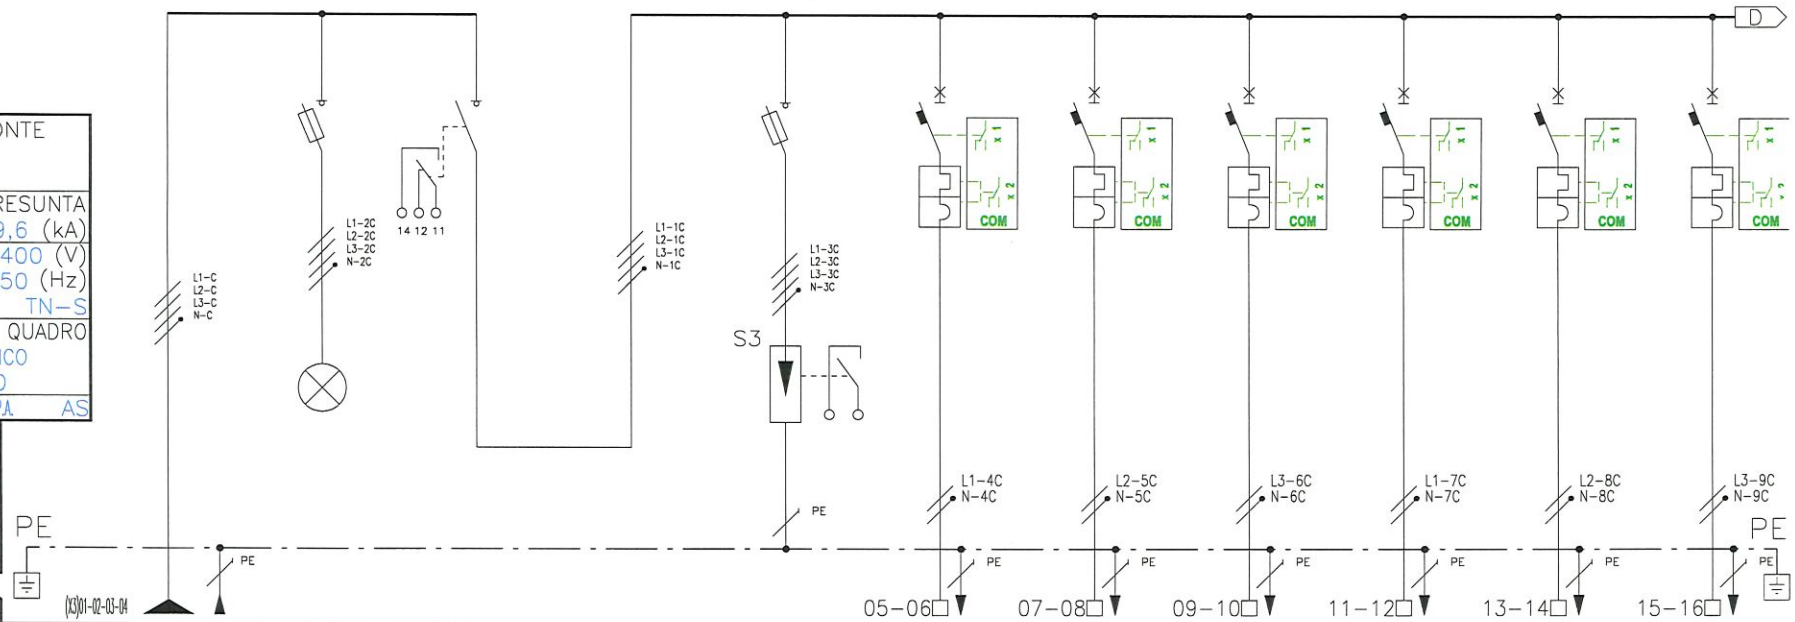

IMPIANTO A MONTE	
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO	9,6 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TN−S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A.	AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE	In= 160 (A) Icc= 10 (kA)

NUMERAZIONE CIRCUITO											
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		ALIMENTAZIONE QUADRO SEZIONE LUCE/CONTINUITA'	PROTEZIONE PRESENZA RETE SEZIONE LUCE/CONTINUITA'	INTERRUTTORE GENERALE SEZIONE LUCE/CONTINUITA'		PROTEZIONE SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SEZ. LUCE/CONTINUITA'	LO1C STRIP LED LATO PORTE SX	LO2C STRIP LED LATO PORTE DX	LO3C LUCI PITTOGRAMMI	RISERVA	RISERVA	RISERVA
INTERRUTTORE	TIPO		STI	INS		SBI	iC60N	iC60N	iC40N	iC40N	iC40N	iC40N
	P.D.I. (kA)						6	6	6	6	6	6
	N. POLI x In (A)			4x40			2x25	2x25	1x10+N	1x10+N	1x10+N	1x10+N
	CURVA / SGANCIAT.						D	D	B	B	B	B
	SOGLIA Irth (A)						25	25	10	10	10	10
	SOGLIA Irm (A)						10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth	10Irth
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)		3x2+N			3x6+N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO					iPRD40r 3P+N 15kA						
CONDUTTORE	TIPO	FG16OM16					FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16			
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)	4x10+PE					2x4+PE	2x4+PE	2x2,5+PE			
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA	105					90	75	85			
	Ib (A) Iz (A)	6,7					5,8	6,7	1			
	Un (V) Pn (kW)	400 2,8					230 1,2	230 1,6	230 0,2	230	230	230
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI				CONTATTO AUSILIARE DI STATO		CONTATTO SCATTATO	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG	CONTATTO COM POWER TAG
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Paisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email:info@comeccab.it


CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO – RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 8 DI 9 | Ed. 0
Disegnatore : A. Z. | File: QE−P3.DWG

TAVOLA

NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO	FA16	FA17	FA18	FA19	FA20						
NOME PROGETTO RADISSON HOTELS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

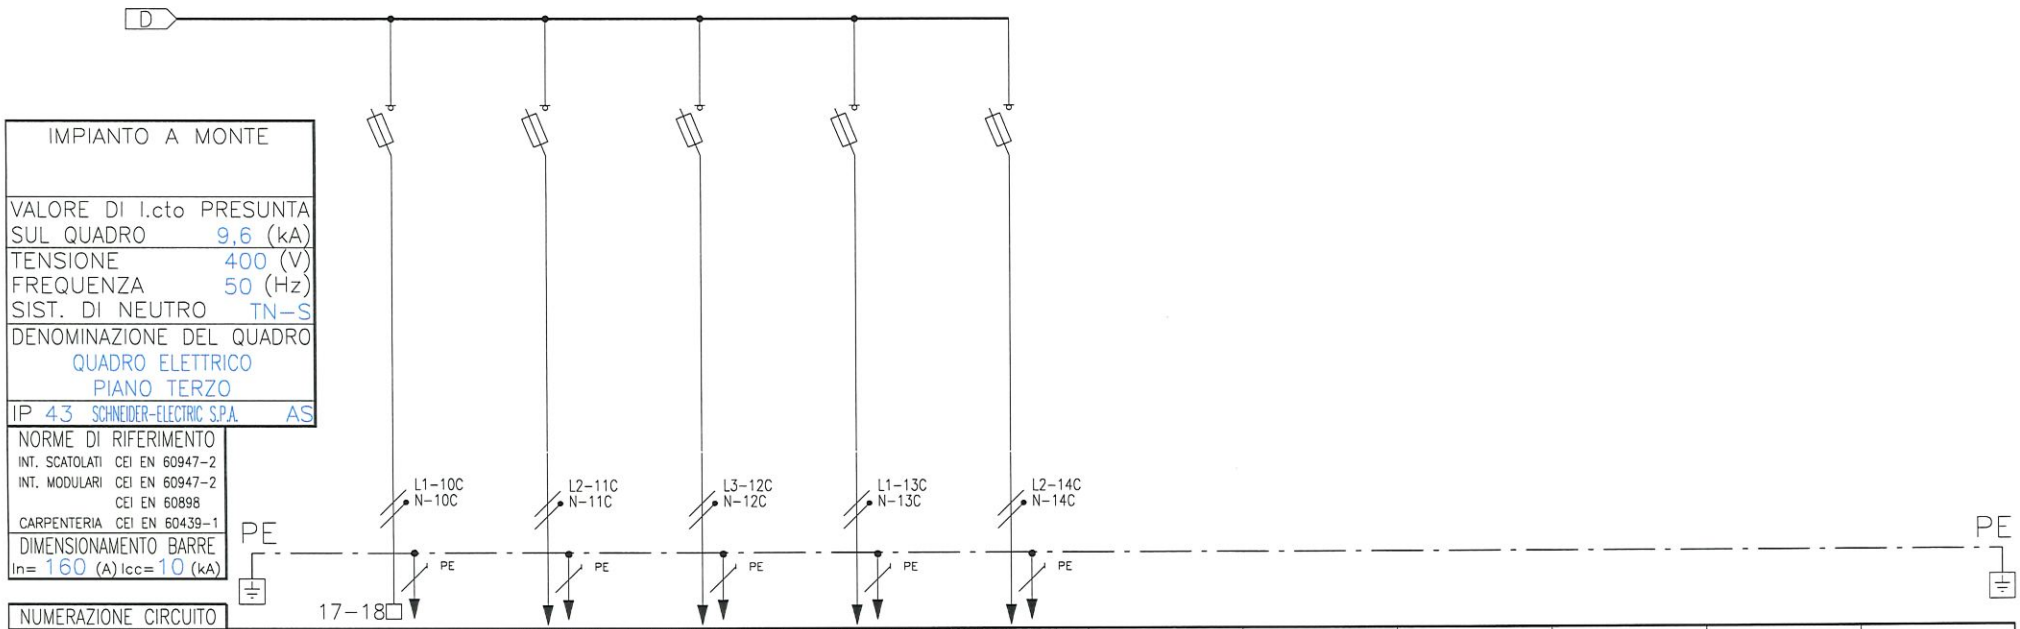

IMPIANTO A MONTE
VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO 9,6 (kA)
TENSIONE 400 (V)
FREQUENZA 50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TN-S
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO
IP 43 SCHNEIDER-ELECTRIC S.P.A. AS

NORME DI RIFERIMENTO	
INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2 CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 60439-1
DIMENSIONAMENTO BARRE In= 160 (A) Icc=10 (kA)	

NUMERAZIONE CIRCUITO

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO		RISERVA	ALIMENTATORE KNX 1	GATEWAY KNX-DALI 1	ALIMENTATORE KNX 2	GATEWAY KNX-DALI 2						
INTERRUTTORE	TIPO	STI	STI	STI	STI	STI						
	P.D.I. (kA)											
	N. POLI x In (A)											
	CURVA / SGANCIAT.											
	SOGLIA Irth (A)											
	SOGLIA Irm (A)											
DIFFERENZIALE	SOGLIA Id (A)											
	RITARDO (ms)											
	CLASSE											
CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO	TIPO TENSIONE BOBINA (V)											
	N. POLI x In (A)											
TERMICO	TIPO SOGLIA Irth (A)											
FUSIBILE	N. POLI x In (A)	1x4+N	1x2+N	1x1+N	1x2+N	1x1+N						
ALTRE APPARECCHIATURE	TIPO											
CONDUTTORE	TIPO	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16						
	FORMAZIONE E SEZIONE (mm^2)											
LINEA	LUNGHEZZA (m) POSA											
	Ib (A) Iz (A)											
	Un (V) Pn (kW)	230	230	230	230	230						
	Icc. min. FINE LINEA (kA) Dv%											
AUSILIARI ELETTRICI												
NOTE												

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80126-NAPOLI-Via G. Parisiello n. 19 - 081.8511774 - www.comeccab.it - email.info@comeccab.it

CLIENTE : *RADISSON HOTEL*

IMPIANTO : *ELETTRICO - RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6*

DATA 25/07/26 | PAG. 9 DI 9 | Ed. 0


Disegnatore : A. Z. | File: QE-P3.DWG


TAVOLA

QUESTO STANDARD E' IN ACCORDO CON LE NORME CEI 3-14/3-16/3-18/3-19/3-20

SEGNI GRAFICI DEGLI SCHEMI

PER I SEGNI GRAFICI NON COMPRESI IN QUESTO STANDARD CEDERE LE NORME CEI

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE MAGNETICO
	INTERRUTTORE MAGNETICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO
	INTERRUTTORE MAGNETICOTERMICO DIFFERENZIALE
	INTERRUTTORE SALVAMOTORE
	INTERRUTTORE TERMICO
	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO
	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
	SEZIONATORE
	CONTATTO IN CHIUSURA
	CONTATTO IN APERTURA
	PULSANTE IN CHIUSURA
	PULSANTE IN APERTURA

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	TERMICO IN CHIUSURA
	TERMICO IN APERTURA
	SELETTORE IN CHIUSURA
	SELETTORE IN APERTURA
	FINECORSA IN CHIUSURA
	FINECORSA IN APERTURA
	TERMOSTATO IN CHIUSURA
	TERMOSTATO IN APERTURA
	TIRANTE IN CHIUSURA
	TIRANTE IN APERTURA
	SELETTORE 1 - 0 - 2
	SELETTORE 1 - 2
	MORSETTO DI CONNESIONE APPARECCHIATURE
	MORSETTO DI COLLEGAMENTO DEI CIRCUITI AUX
	CONTATTORE O RELE'

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	RELE' PASSO PASSO
	RELE' TEMPORIZZATO
	RELE' ECC. RITARDATO
	RELE' DISECC. RITARDATO
	RELE' ECC. E DISECC. RITARDATO
	SUONERIA
	SIRENA
	TROMBA
	PRESA TIPO UNEL
	FOTOCELLULA
	LAMPADA SPIA
	MORSETTO
	CONNESSIONE
	TERRA
	OROLOGIO

SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
	CREPUSCOLARE
	OROLOGIO E CREPUSCOLARE
	COMANDO MOTORE ELETRICO
	COMANDO A CHIAVE
	BLOCCAPORTA
	PORTAFUSIBILI
	SCARICATORE
	TRASFORMATORE DI CORRENTE
	CONTATORE DI ENERGIA
	T.A. RIFASAMENTO
	LAMPADE SPIE PRESENZA TENSIONE
	STRUMENTO MULTIFUNZIONE
	AMPEROMETRO + CA
	FREQUENZIMETRO
	VOLTOMETRO + CA

COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :


Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 16
Rev. 0

DISTRIBUZIONE MODBUS

MULTIMETRO

PANEL SERVER

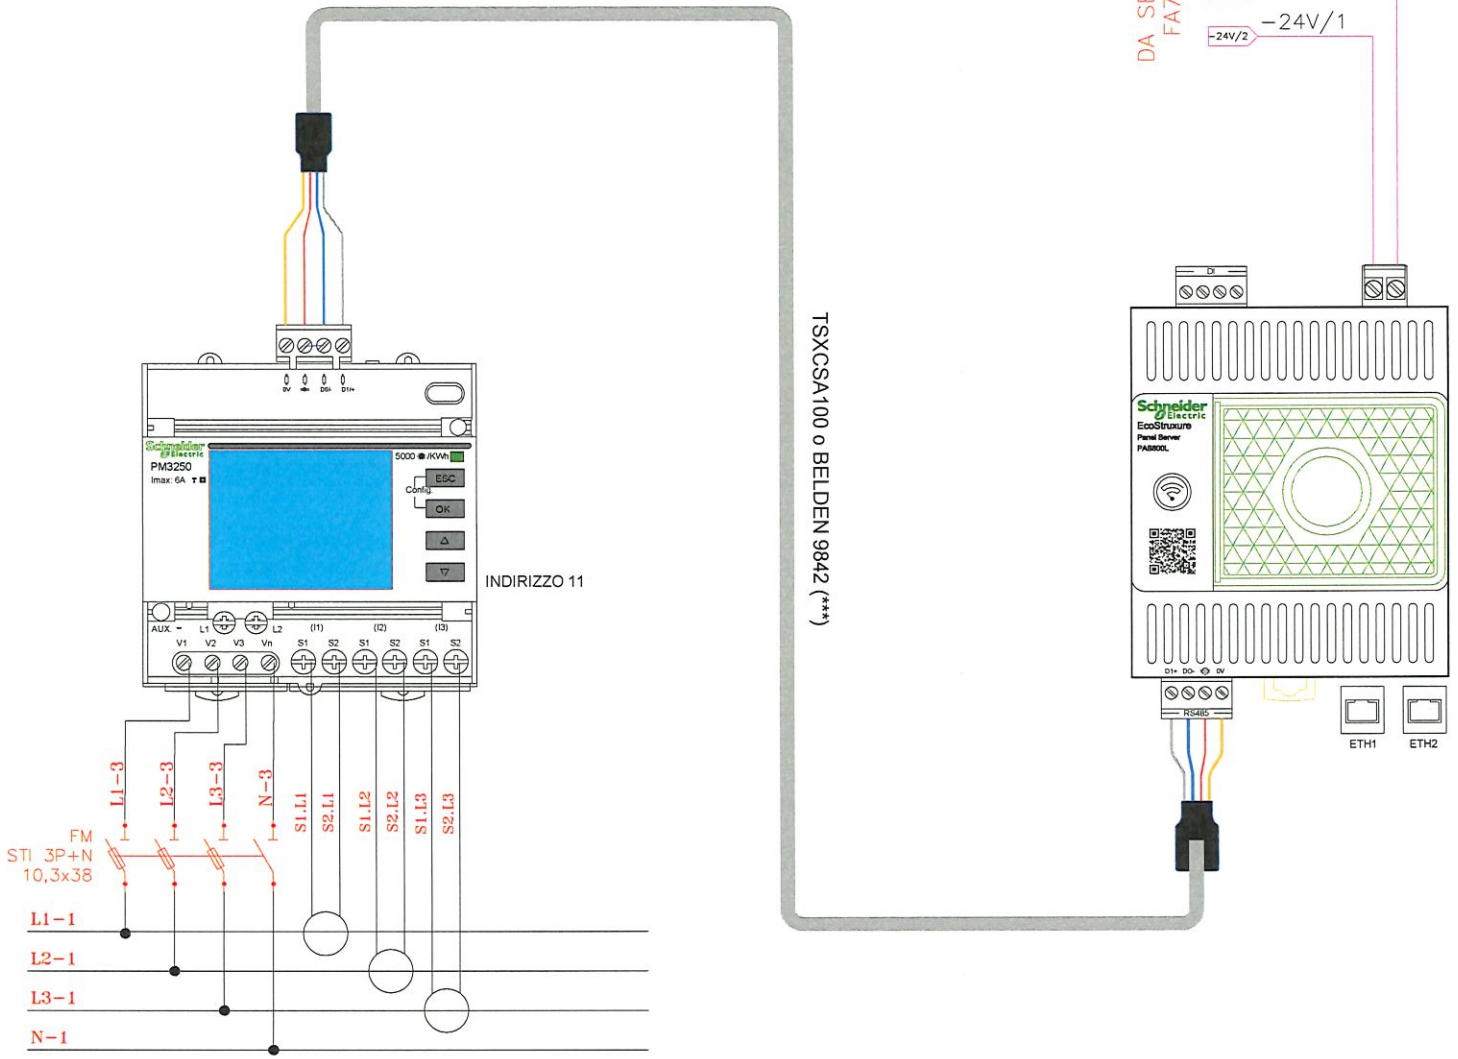

COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Progel. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P3.DWG Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 2	Nr. Fogli 16	Rev. 0

CONTATTI AUSILIARI

MORSETTIERA XA1



COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6


Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 3
Nr. Fogli 16
Rev. 0

ALIMENTAZIONE E CONNESSIONE COMUNICAZIONE SMARTLINK

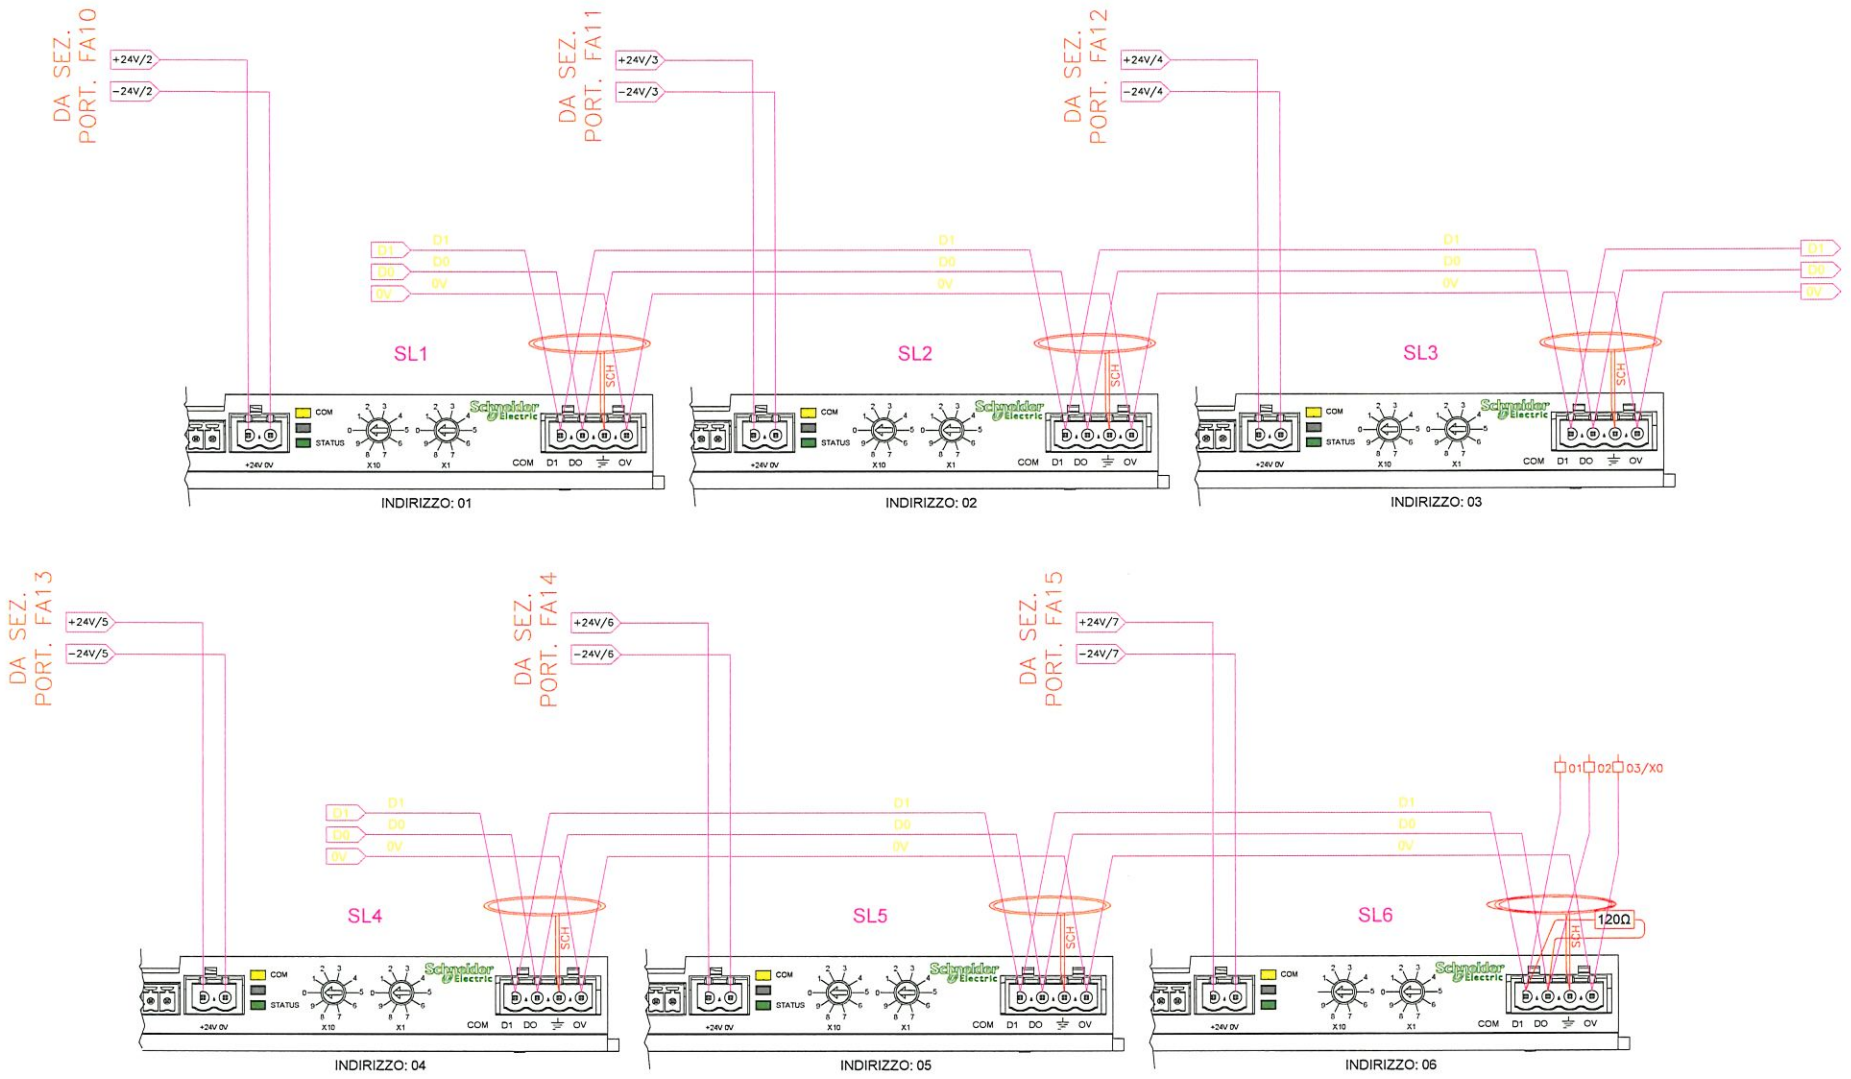


COMEC S.R.L. 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P3.DWG Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 4	Nr. Fogli 16	Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL1


CONTATTI OF+SD INTERRUTTORE QG

SL1-PORTA 1

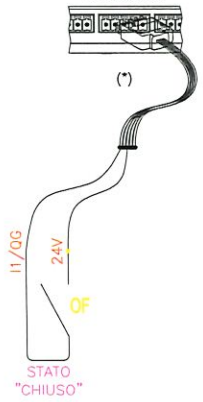


CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1

SL1-PORTA 2




CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2

SL1-PORTA 3




CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3

SL1-PORTA 4




CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4

SL1-PORTA 5




-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 6




-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 7




-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 8




-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 9




-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL1-PORTA 11



COMEC SRL
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :


Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
AUSILIARE

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 5
Nr. Fogli 16
Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL2

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5


SL2-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6


SL2-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q7


SL2-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q8


SL2-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q9


SL2-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q10

SL2-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q11


SL2-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q12


SL2-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q13


SL2-PORTA 9



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q14


SL2-PORTA 10



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q15

SL2-PORTA 11



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
AUSILIARE


Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 6
Nr. Fogli 16
Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL3

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q16

SL3-PORTA 1



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q17


SL3-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q18


SL3-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q19


SL3-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q20


SL3-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q21


SL3-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q22


SL3-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q23

SL3-PORTA 8



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q24


SL3-PORTA 9



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI Ti24 INTERRUTTORE Q25


SL3-PORTA 10



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"












-DISPONIBILE-

SL3-PORTA 11



COMEC S.R.L. 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26		
	Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS		
	Progel.	Note :		Nome File : QE-P3.DWG	Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 7 / Nr. Fogli 16 / Rev. 0
	visto					

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL4

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q26	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q27	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q28	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q29	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q30	CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q31
SL4-PORTA 1	SL4-PORTA 2	SL4-PORTA 3	SL4-PORTA 4	SL4-PORTA 5	SL4-PORTA 6
					
STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"	STATO "CHIUSO" "SCATTATO"
-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	-DISPONIBILE-	
SL4-PORTA 7	SL4-PORTA 8	SL4-PORTA 9	SL4-PORTA 10	SL4-PORTA 11	
					


COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	503/26		
Disegn. A. Z.	RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Cliente	RADISSON HOTELS		
Proget.	Note :		Nome File : QE-P3.DWG	Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 8	Nr. Fogli 16	Rev. 0
visto						

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL5

CONTATTI OF+SD INTERRUTTORE QG-E


SL5-PORTA 1

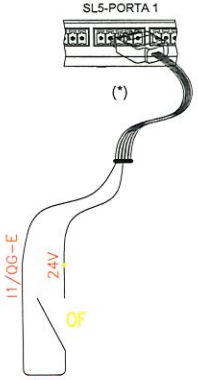

STATO "CHIUSO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1-E


SL5-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2-E


SL5-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3-E


SL5-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4-E


SL5-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5-E


SL5-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6-E


SL5-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"


-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 8




-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 9




-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL5-PORTA 11



COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Progel.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
AUSILIARE


Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 9
Nr. Fogli 16
Rev. 0

CONNESSIONI PORTE SMARTLINK SL6

CONTATTI OF+SD INTERRUTTORE QG-C


SL6-PORTA 1

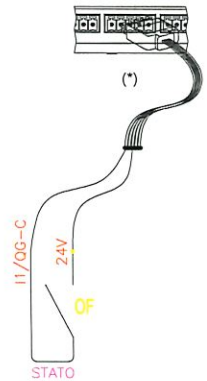

STATO "CHIUSO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q1-C


SL6-PORTA 2



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q2-C


SL6-PORTA 3



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q3-C


SL6-PORTA 4



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q4-C

SL6-PORTA 5



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q5-C

SL6-PORTA 6



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"

CONTATTI TI24 INTERRUTTORE Q6-C


SL6-PORTA 7



STATO "CHIUSO" "SCATTATO"


-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 8




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 9




-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 10



-DISPONIBILE-

SL6-PORTA 11



COMEC S.R.L.
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
AUSILIARE


Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 10
Nr. Fogli 16
Rev. 0

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC 1

ALIMENTATORE KNX 1

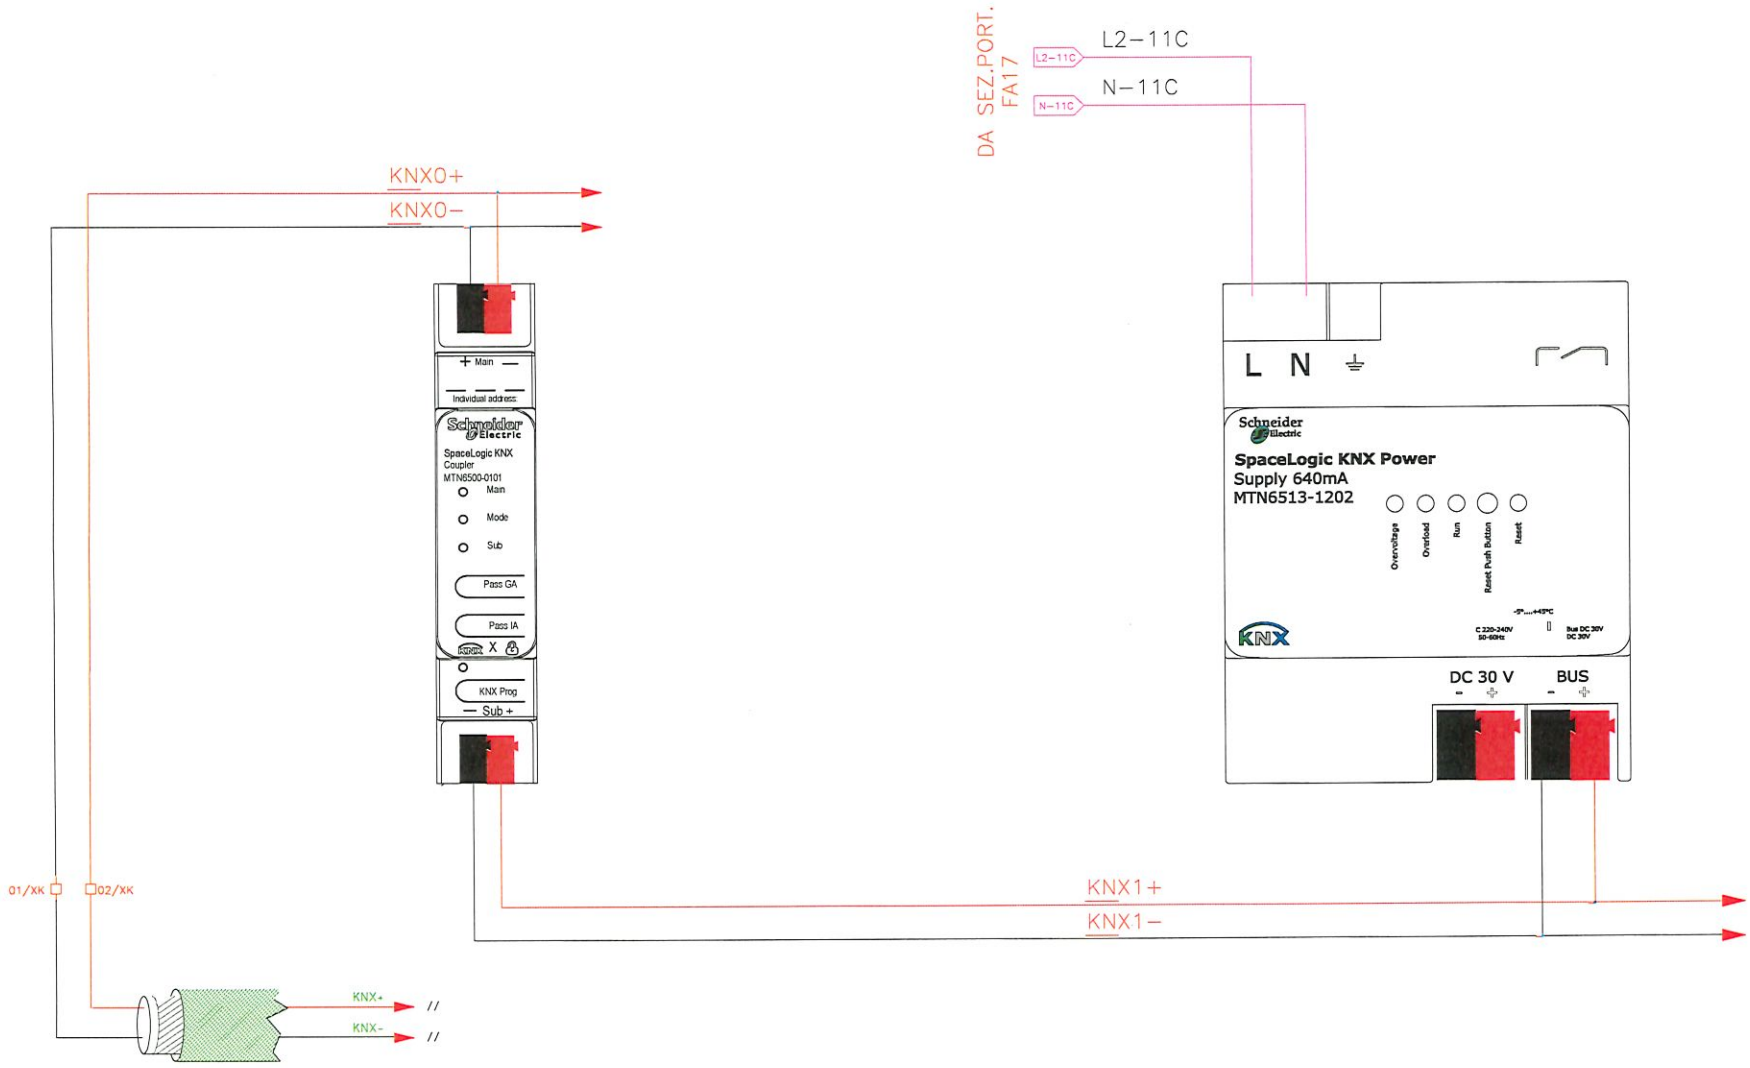


Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC SRL 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P3.DWG Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 11	Nr. Fogli 16	Rev. 0

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC GATAWAY DALI 1

RPT1

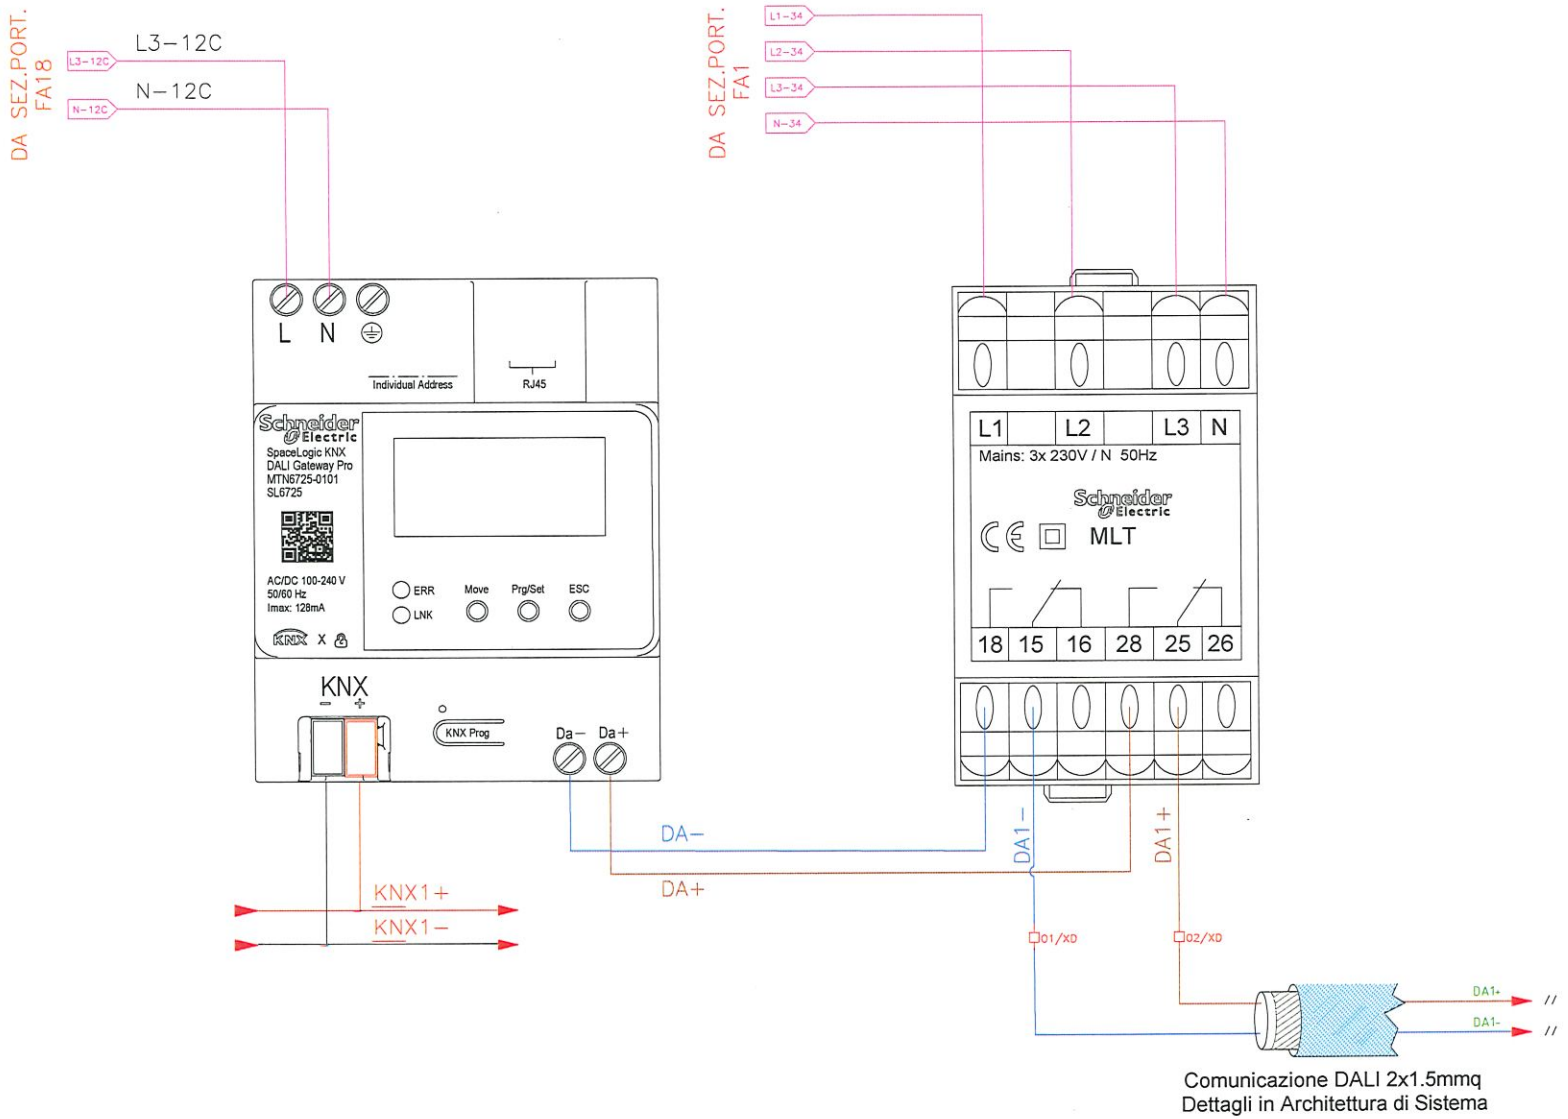


Comunicazione DALI 2x1.5mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26			
	Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS			
	Proget.	Note :		Nome File : QE-P3.DWG	Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 12	Nr. Fogli 16	Rev. 0
	visto						

AUSILIARI KNX

ATTUATORE USCITE DIGITALI

APPARTAMENTO 1-P2	
CANALE	UTENZA CONTROLLATA
1	LUCI PORTE CAM SX
2	LUCI PORTE CAM DX
3	RISERVA
4	RISERVA

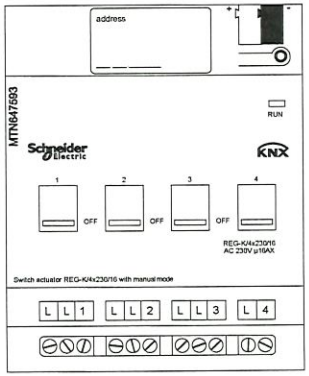


Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26			
	Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS			
	Proget.	Note :		Nome File : QE–P3.DWG	Percorso File : QE–P3.DWG	Nr. Foglio 13	Nr. Fogli 16	Rev. 0
	visto						

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC 2

ALIMENTATORE KNX 2

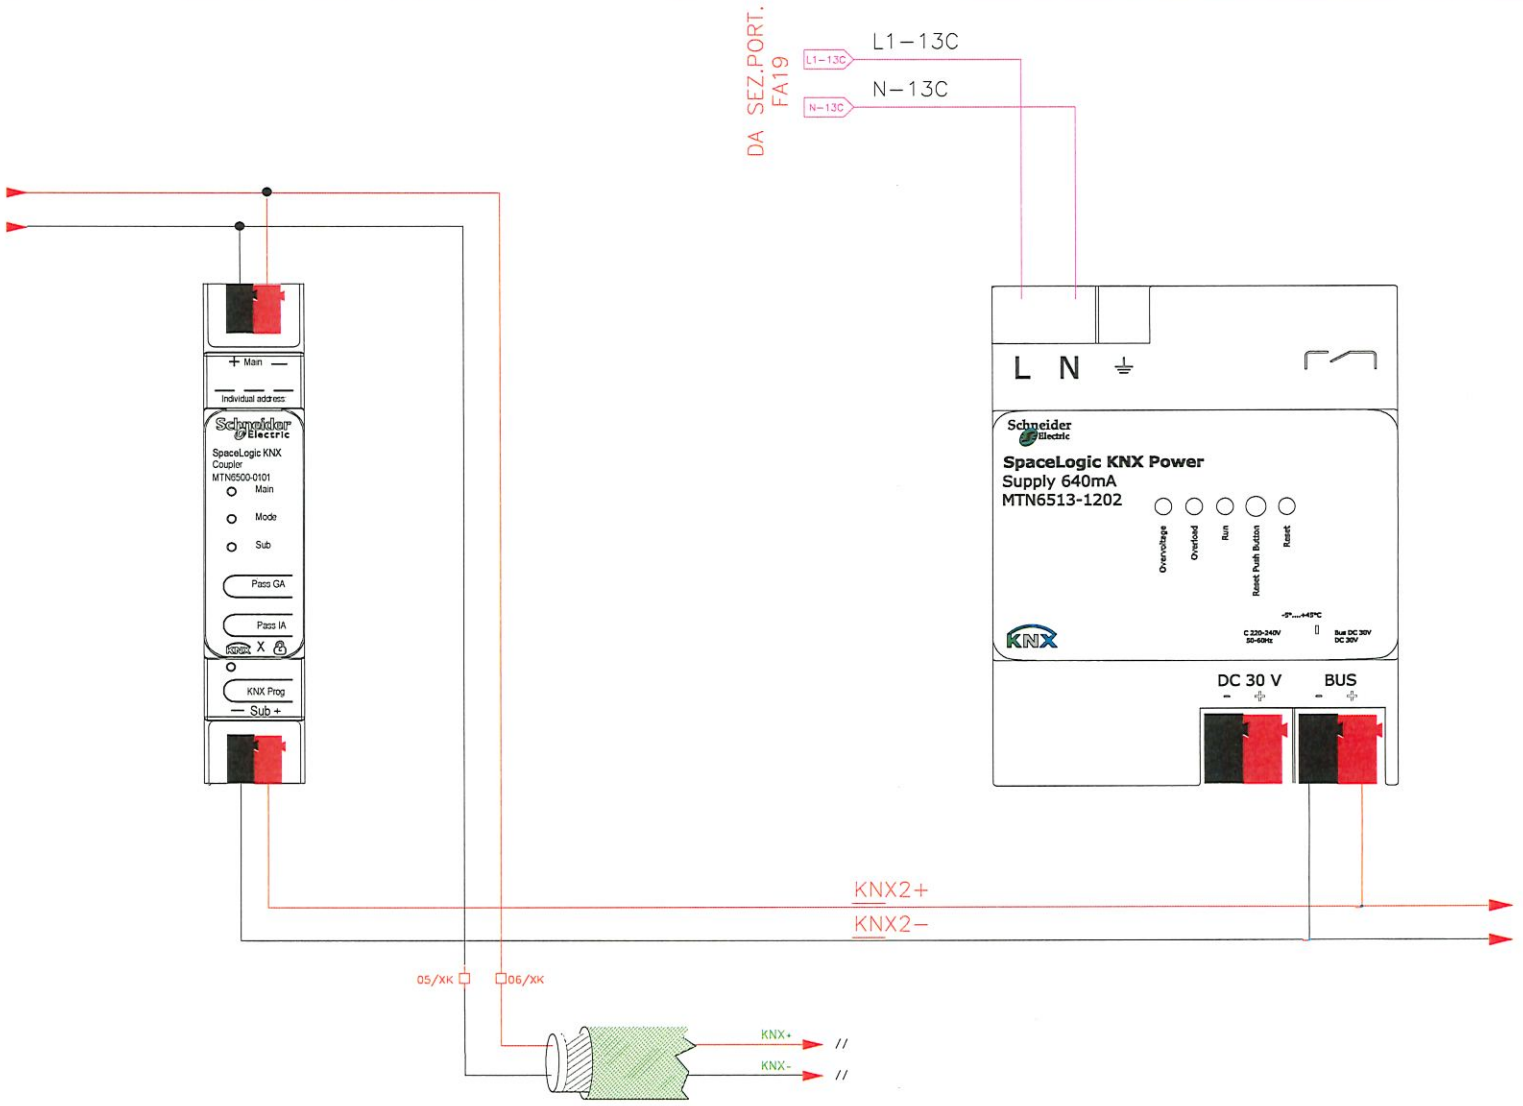


Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Progel. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P3.DWG Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 14	Nr. Fogli 16	Rev. 0

AUSILIARI KNX

SPACE LOGIC GATAWAY DALI 2

RPT2

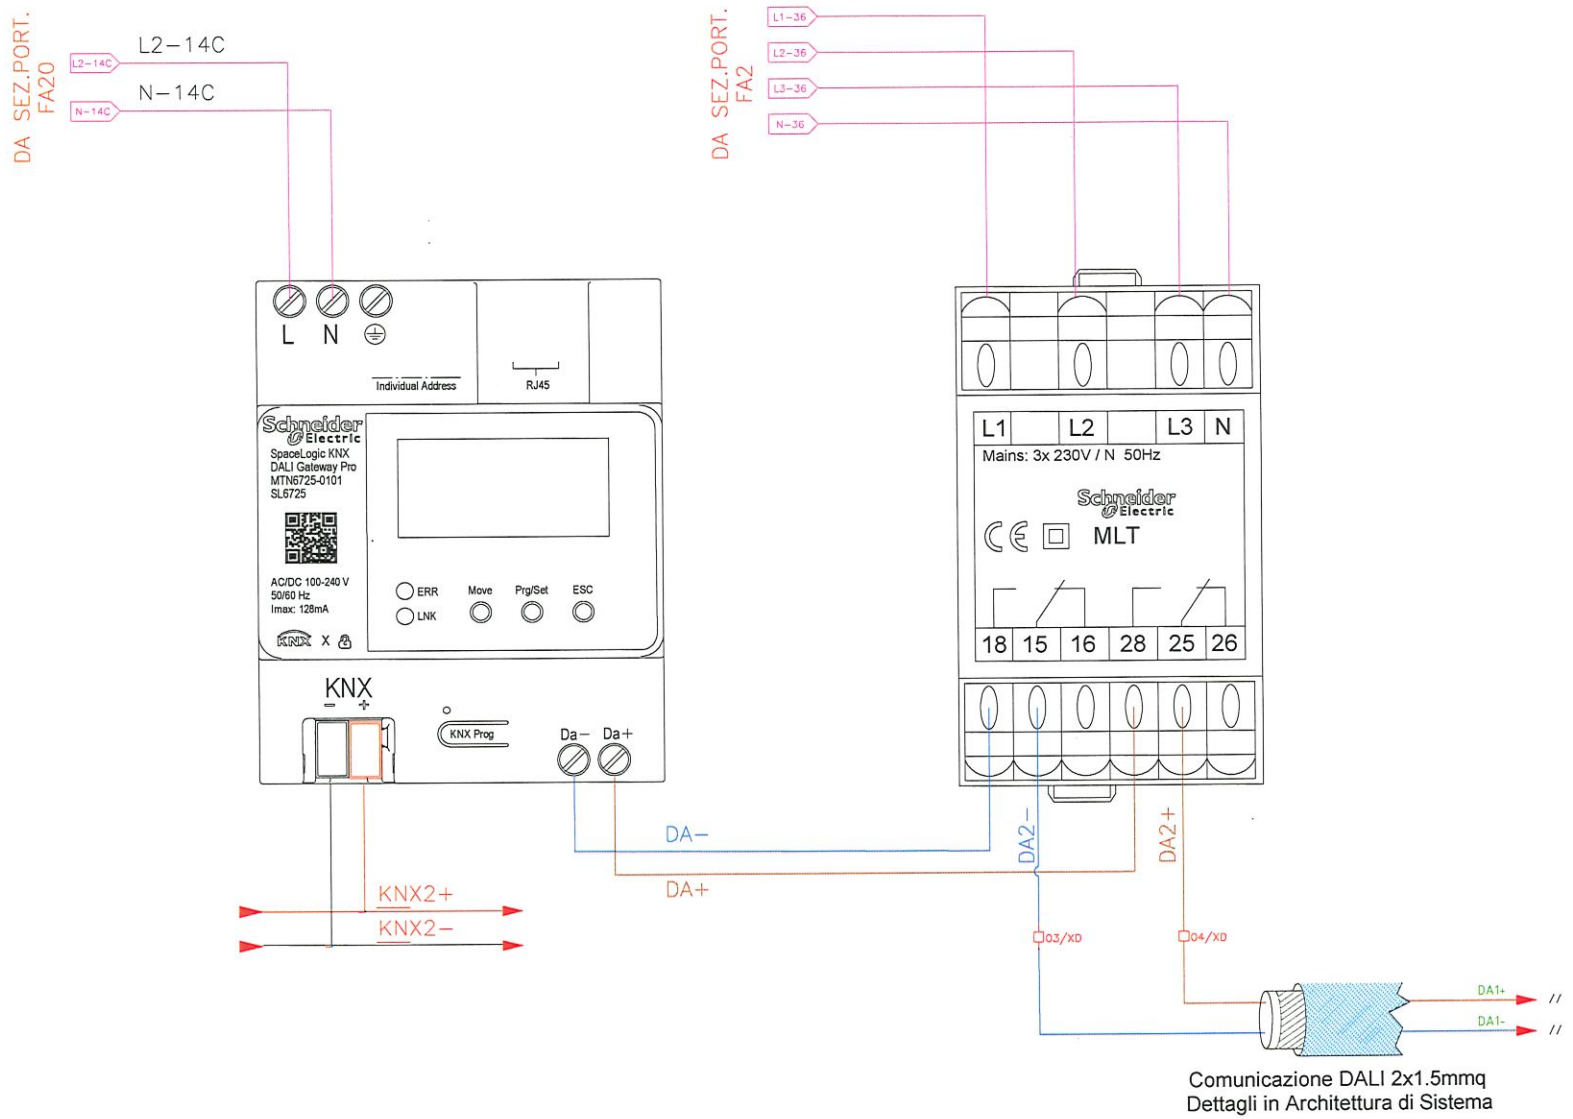


Comunicazione DALI 2x1.5mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC SRL 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P3.DWG Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 15 Nr. Fogli 16	Rev. 0

AUSILIARI KNX

ATTUATORE USCITE DIGITALI

APPARTAMENTO 1-P2	
CANALE	UTENZA CONTROLLATA
1	LUCI PARETE SX
2	LUCI PARETE DX
3	RISERVA
4	RISERVA

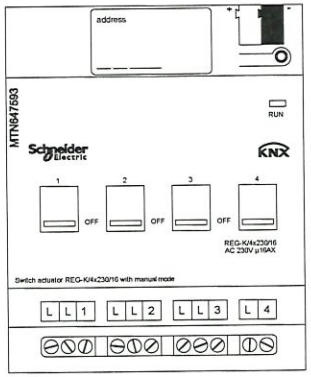

Comunicazione KNX 2x08mmq
Dettagli in Architettura di Sistema

COMEC S.R.L. 80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it – 0818511774	Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA AUSILIARE	Matricola 503/26			
	Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS			
	Proget.	Note :		Nome File : QE-P3.DWG	Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 16	Nr. Fogli 16	Rev. 0
	visto						

LEGENDA MORSETTIERA

X0	MORSETTIERA BUS
X1	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE NORMALE
X2	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE FM/CONTINUITA'
X3	MORSETTIERA PER CIRCUITI DI POTENZA - SEZIONE LUCE/CONTINUITA'
XA1	MORSETTIERA PER CIRCUITI AUSILIARI
XK	MORSETTIERA PER CIRCUITI AUSILIARI - KNX
XD	MORSETTIERA PER CIRCUITI AUSILIARI - DALI

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6


Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 1
Nr. Fogli 11
Rev. 0

MORSETTIERA X1

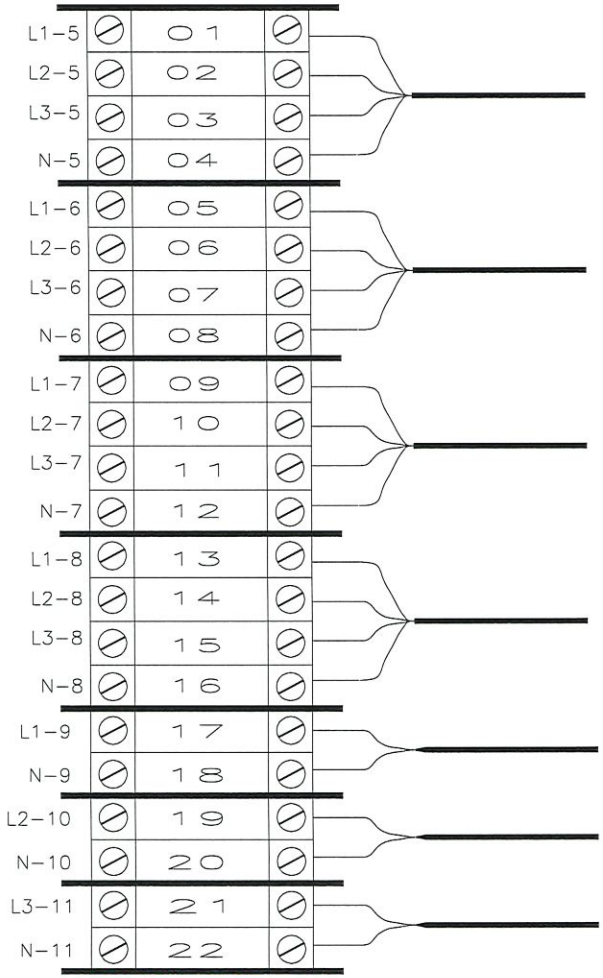

Sigla: C01 QEC.510-512-515 516-518-520

Sigla: C02 QEC.500-502-504 506-508-542

Sigla: C03 QEC.530-532-534 536-538-540

Sigla: FM01N PRESE INTERBLOCCATE TRIFASE LOC. TECNICO

Sigla: FM02 PRESE INTERBLOCCATE MONOFASE LOC. TECNICO

Sigla: FM03N PRESE DI SERVIZIO LOC. TECN. - LOC. QE

Sigla: FM04N LUCE E PRESE SERV. N4 OFFICE IN BASSO

MORSETTIERA X1

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data	25/04/26
Disegn.	A. Z.
Proget.	
visto	

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 503/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG


Percorso File : QE-P3.DWG

Nr. Foglio 2

Nr. Fogli 11

Rev. 0

MORSETTIERA X1

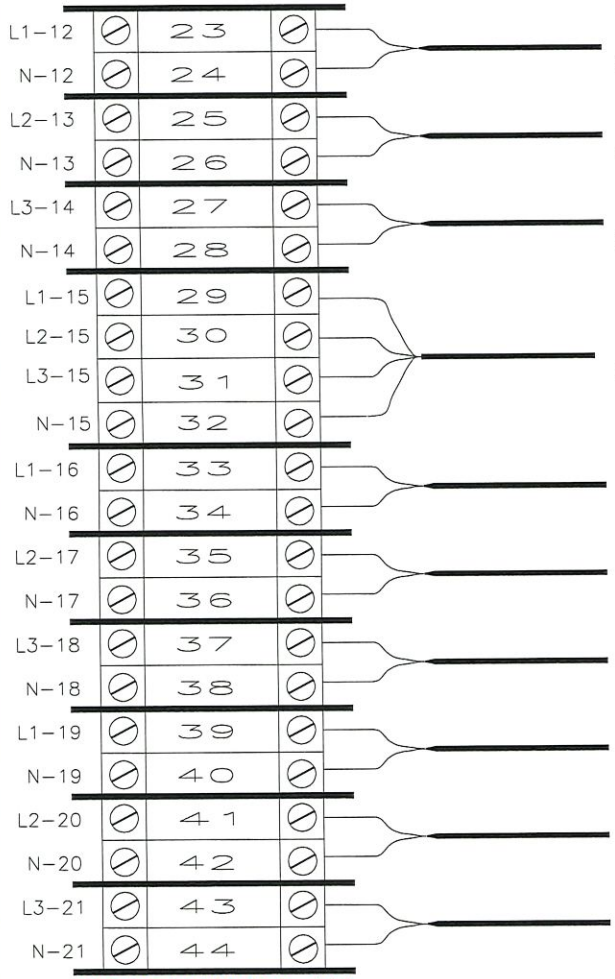

Sigla: FM05N LUCE E PRESE SERV. N2 OFFICE SX

Sigla: FM06N PRESE SER. OFFICE 1-2 CORRIDOIO SX

Sigla: FM07N PRESE SER. TERRAZZO E CORRIDOIO SX

Sigla: FM08N LAVANDERIA

Sigla: CDZ01 UI.CAN.07 REC.07

Sigla: CDZ01 UI.CAN.08 REC.08

Sigla: CDZ03 REC.13 LAVANDERIA

Sigla: CDZ04 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 1

Sigla: CDZ05 U.I. CORRIDOIO CIRCUITO 2


Sigla: L01N LUCI LOCALE IMPIANTI

MORSETTIERA X1

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26	Progetto Esecutivo :	Descrizione:	Matricola	503/26			
Disegn. A. Z.	RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Q. E. PIANO TERZO SCHEMA MORSETTIERA	Cliente	RADISSON HOTELS			
Proget.	Note :		Nome File : QE-P3.DWG	Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 3	Nr. Fogli 11	Rev. 0
visto							

MORSETTIERA X1

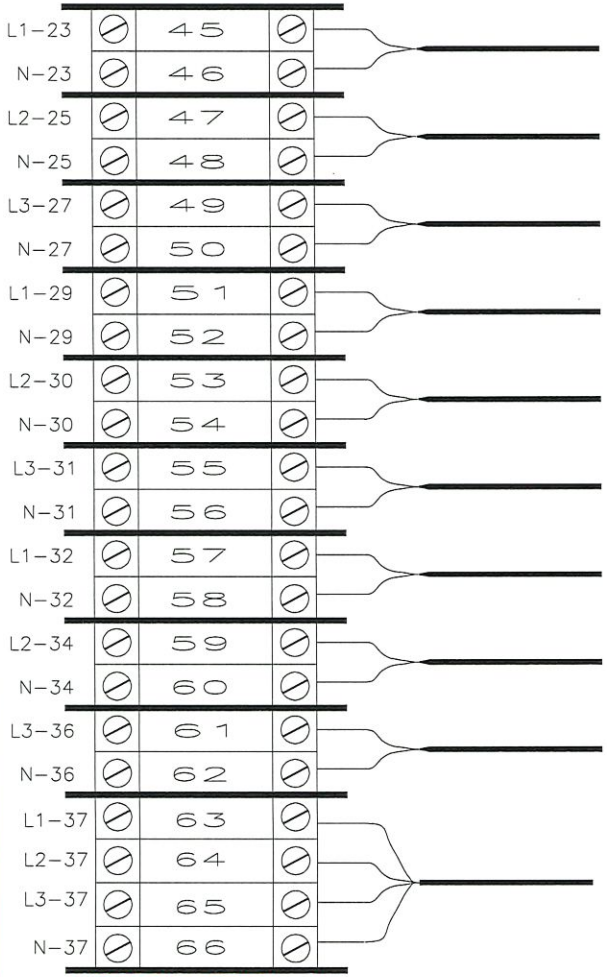

Sigla: L04N LUCI PORTE CAMERE SX

Sigla: L05N LUCI PORTE CAMERE DX

Sigla: L06N LUCI SX A PARETE

Sigla: L07N LUCI DX A PARETE

Sigla: L08N STRIP LED LATO QUADRI SX

Sigla: L09N STRIP LED LATO QUADRI DX

Sigla: L11N LUCI FARETTI QUADRI SX

Sigla: L14N LUCI FARETTI QUADRI SX

Sigla: L10N LUCI TERRAZZO


Sigla: RISERVA

MORSETTIERA X1

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 503/26		
Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS		
Proget.	Note :		Nome File : QE-P3.DWG	Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 4 / Nr. Fogli 11 / Rev. 0
visto					

MORSETTIERA X1

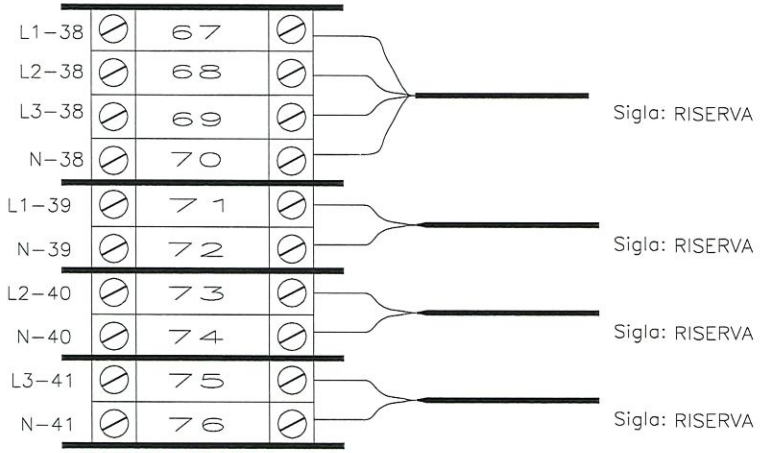

MORSETTIERA X1

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it - 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 503/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE-P3.DWG


Percorso File : QE-P3.DWG

Nr. Foglio 5

Nr. Fogli 11

Rev. 0

MORSETTIERA X2

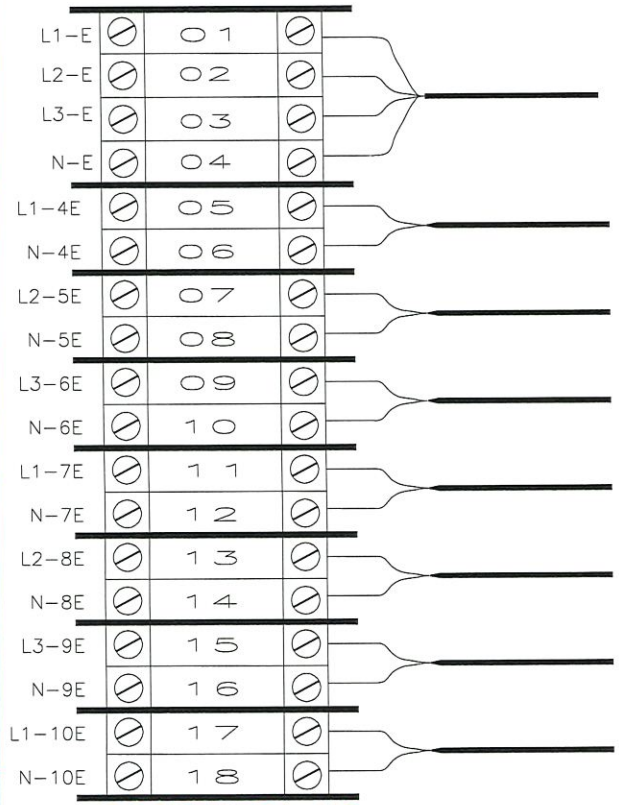

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO – SEZIONE FM/CONTINUITA'

Sigla: FM01C RACK DATI PIANO TERZO

Sigla: FM02C POSTAZIONE DI LAVORO N.4 OFFICE IN BASSO

Sigla: FM03C POSTAZIONE DI LAVORO N.2 OFFICE SX

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA


Sigla: AUX RISERVA

MORSETTIERA X2

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/04/26	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 503/26
Disegn. A. Z.			Cliente RADISSON HOTELS
Proget.	Note :		Nome File : QE-P3.DWG
visto			Percorso File : QE-P3.DWG
			Nr. Foglio 6
			Nr. Fogli 11
			Rev. 0

MORSETTIERA X3

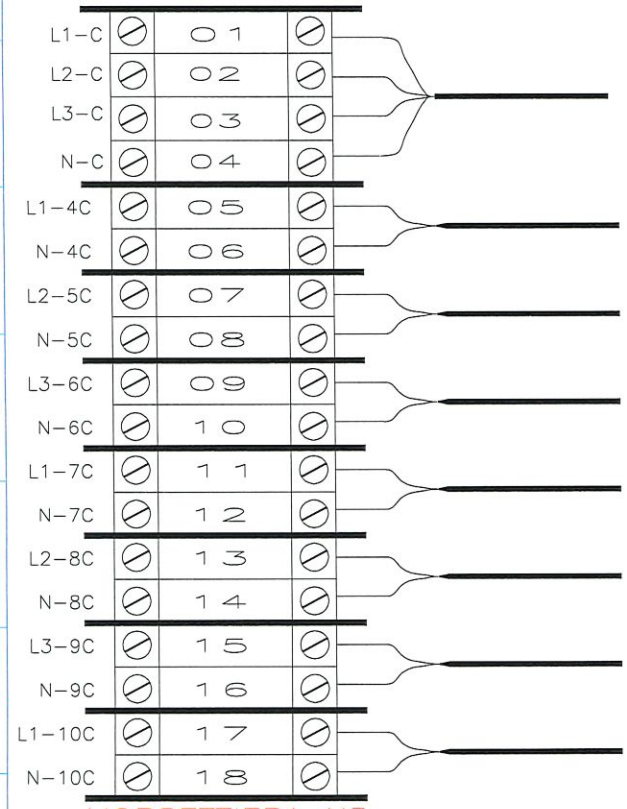

Sigla: ALIMENTAZIONE QUADRO – SEZIONE LUCE/CONTINUITA'

Sigla: L01C STRIP LED LATO PORTE SX

Sigla: L02C STRIP LED LATO PORTE DX

Sigla: L03C LUCI PITTOGRAMMI

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

Sigla: RISERVA

MORSETTIERA X3

COMEC S.R.L.
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774


Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto

Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6
Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS
Nome File : QE-P3.DWG
Percorso File : QE-P3.DWG
Nr. Foglio 7
Nr. Fogli 11
Rev. 0

MORSETTIERA XA1

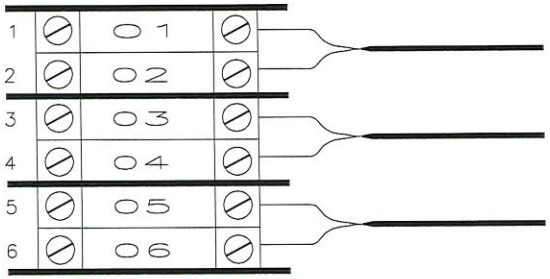

Sigla: CONTATTO SCATTATO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE – FS1

Sigla: CONTATTO SCATTATO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE – FS2

Sigla: CONTATTO SCATTATO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE – FS3

MORSETTIERA XA1

COMEC SRL
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data	25/04/26
Disegn.	A. Z.
Progel.	
visto	

Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA MORSETTIERA

Matricola 503/26

Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE–P3.DWG


Percorso File : QE–P3.DWG

Nr. Foglio 8

Nr. Fogli 11

Rev. 0


MORSETTIERA X0

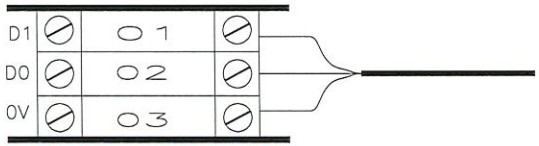

MORSETTIERA X0

Sigla: BUS SMARTLINK

COMEC SRL PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 503/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P3.DWG Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 9	Nr. Fogli 11	Rev. 0

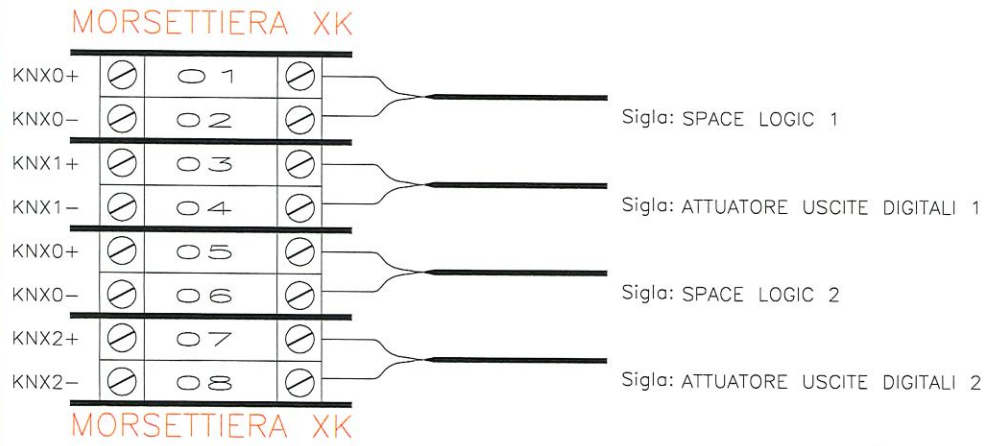

COMEC SRL
PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI
80128–NAPOLI–VIA G.PAISIELLO n.19
www.comeccab.it – 0818511774

Data 25/04/26
Disegn. A. Z.
Proget.
visto


Progetto Esecutivo :
RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6

Note :

Descrizione:
Q. E. PIANO TERZO
SCHEMA
MORSETTIERA

Matricola 503/26
Cliente RADISSON HOTELS

Nome File : QE–P3.DWG
Percorso File : QE—P3.DWG
Nr. Foglio 10
Nr. Fogli 11
Rev. 0

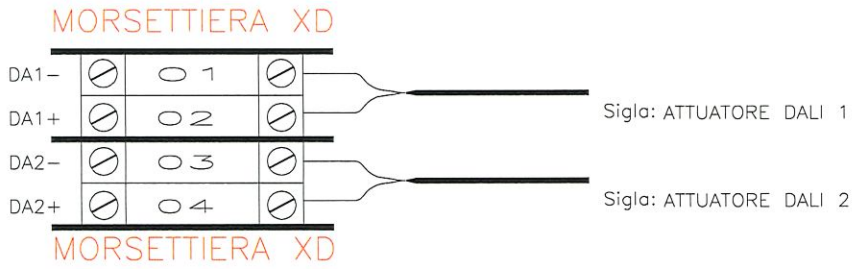

COMEC SRL PROGETTAZIONE E CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI 80128-NAPOLI-VIA G.PAISIELLO n.19 www.comeccab.it - 0818511774	Data 25/04/26 Disegn. A. Z. Proget. visto	Progetto Esecutivo : RADISSON HOTELS VIA CHIATAMONE,6 Note :	Descrizione: Q. E. PIANO TERZO SCHEMA MORSETTIERA	Matricola 503/26 Cliente RADISSON HOTELS Nome File : QE-P3.DWG Percorso File : QE-P3.DWG	Nr. Foglio 11 Nr. Fogli 11	Rev. 0